


Návod k použití kloubového svítidla

E 27/100W
(Typ 711.95.06)
Kat.č. 1657105

A) Sestavení svítidla

1. **Přípustný rozsah napětí: max. 250V~/50...60 Hz střídavé napětí.**
2. Po vybalení svítidla společně s přiloženou přišroubovanou objímkou připevněte svítidlo na předpokládané místo 4 vhodnými šrouby. Plochy stolu musejí být hladké a rovné a neměly by být nakloněny. Alternativně může být objímka sešroubovaná také se stolní svěrkou nebo stěnovým koutem, které jsou k dostání jako příslušenství.

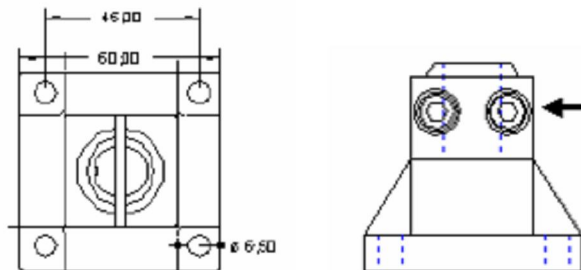

3. Rameno svítidla uveďte do požadované polohy – eventuálně přezkoušejte nastavení (viz bod B).
4. Abyste dosáhli žádaného zabrzdění otočného pohybu svítidla, lehce dotáhněte v připevnění šrouby s vnitřním šestihranem.
5. Osvětlovací prostředky našroubujte do objímky E 27 (viz bod C)

Přípustné vybavení E 27:

Žárovka matná nebo čirá, max. 100W

Šetřící žárovka s integrovaným elektrickým předřadníkem, dvě trubky, 11W

Šetřící žárovka s integrovaným elektrickým předřadníkem, tři trubky, 15W


6. Zasuňte síťovou zástrčku a zapněte svítidlo pomocí spínače na hlavě svítidla.
7. Svítidlo používejte pouze ve vnitřních prostorách s normálními okolními podmínkami.

B) Nastavení kloubu

Svítilna je vybavena třecím kloubem. K nastavení svítlny nesmí být otevřena křídlová matice na kloubech, **to by mohlo vést k nekontrolovanému zhroucení svítidla!** Tyto slouží pouze k provedení základního seřízení tření, popř. k příležitostné regulaci. Doporučuje se dotáhnout klouby právě tak pevně, aby svítidlo neklesalo a aby bylo možno dosáhnout co možná nejhladšího nastavení ramene. Častým nastavením svítidla může být potřebné příležitostně nepatrně seřídit na šroubu s kolíkovou rukojetí prostřední a patní kloub.

C) První uvedení do provozu/výměna lampy

1. Vytáhněte síťovou zástrčku a nechte svítidlo eventuálně několik minut vychladnout.
2. Vadný, vychladlý osvětlovací prostředek vytočte ven z objímky pomocí točení doleva. Novou lampu našroubujte proti směru hodinových ručiček, dokud není cítit lehký odpor. Nikdy nedotáčejte osvětlovací prostředek násilím, to může vést k poškození objímky. Dejte pozor na správný typ lampy.
3. Zasuňte síťovou zástrčku.



POKYNY:

Aby se zabránilo poškození pracovní plochy a přehřátí svítidla, doporučuje se minimální odstup od hořlavých materiálů 0,2 m. Světelně technicky optimální odstup hlavy svítidla od pracovní plochy = cca 0,4 – 0,5 m.

K zabránění nebezpečí smí být poškozené vnější flexibilní vedení síťového připojení tohoto svítidla vyměněno výhradně výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo srovnatelným odborníkem.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.