FABORY OF COURSE.
SETTING THE STANDARD IN FASTENING SOLUTIONS

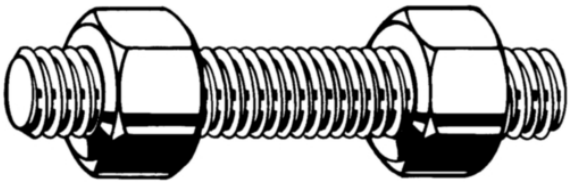

# Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pravý Bez PU Gr.B16 - Gr.4 1.1/4X280 (11)

| | |
|---|---|
| Číslo produktu | 22555.317.279 |
| Značka | - |
| UBB | 500578214511 |
| UNSPSC | 31161619 |
| EAN | 8715494350815 |
| BAL. od 1 | Pouze celé balení |

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Průměr | 1.1/4 |
| Délka (L) (mm) | 280 |
| Délka (mm) | 11 Inch |
| Info | Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends. |
| Třída | Gr.B16 - Gr.4 |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel |
| Technický materiál | ASTM A193 - ASTM A194 |
| Směr závitu | Pravý |
| Povrchová úprava | Bez PU |
| Závit | 8 Unified National |
| Info | Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased |

## Standardy

| | |
|---|---|
| BS | 4882 |
| ASME | B16.5 / B18.2.2 |
| ASTM | A193/A194 |

| | |
|---|---|
| | out gradually.<br>It is advised to use Grade 7 nuts instead. |
| Poznámky | Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually.<br>It is advised to use Grade 7 nuts instead. |

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| M | 31 |
| Závitů na palec | 8 |
| B | 2.IN. |
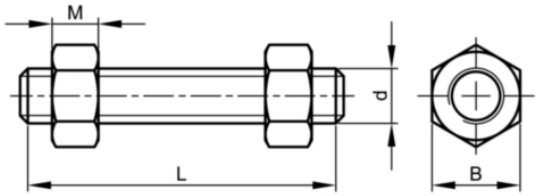
## Technický nákres