


Przenośna barierka RH 200/32 z paskiem odblaskowym

Parametry techniczne:

- Długość barierki: 1970 mm
- Wysokość barierki: 1090 mm
- Pasek odblaskowy: 200 mm × 1890 mm
- Przekrój rury zewnętrznej: 32 mm
- Wykończenie powierzchni: cynkowanie na gorąco
- Możliwość połączenia z innymi barierkami w celu stworzenia dłuższej przegrody.
- Elementy do łączenia po obu stronach barierki.
- Konstrukcja zapewnia maksymalną stabilność, a także łatwą obsługę i przechowywanie.
- Pasek odblaskowy z naprzemiennymi polami w kolorze czerwonym i białym.
- Barierka spełnia wszystkie wymagania techniczne rozporządzenia „TP 66 — zasady budowy dróg” Ministerstwa Transportu Czech.

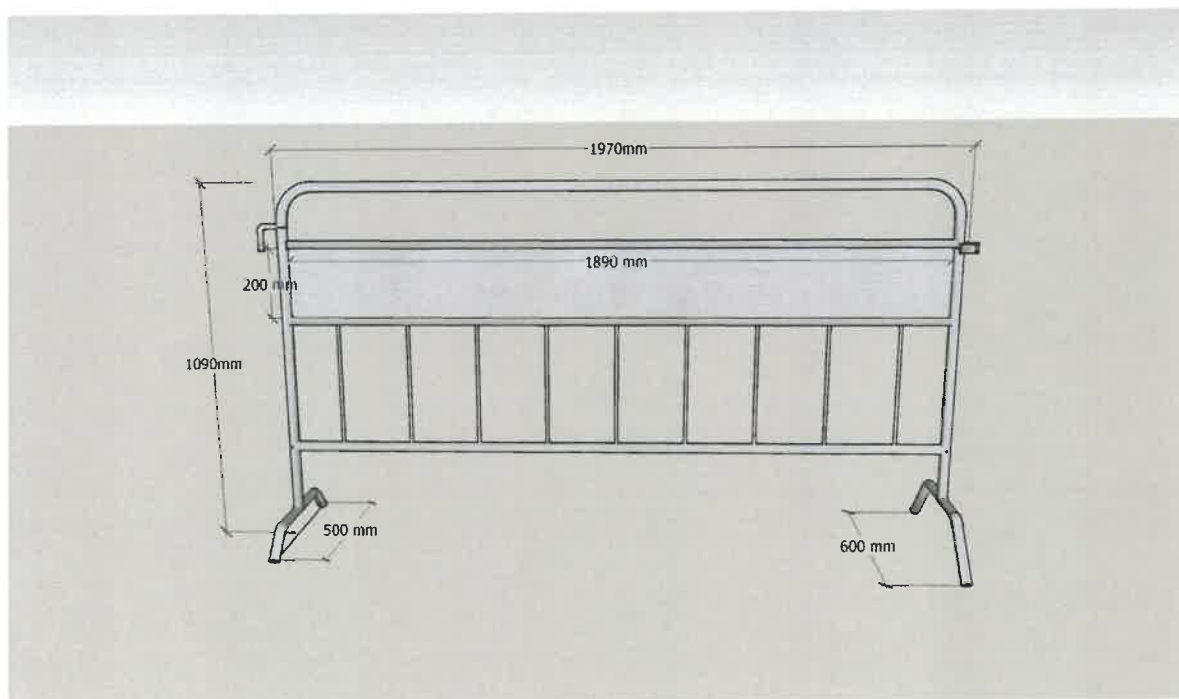

MANUTAN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
 NIP: 548-23-09-884, REGON: 072390114
 tel. 22 874 32 65, fax 22 874 32 66