

## Šroub se šestihrannou hlavou, MF ISO 8765 Ocel Pravý Bez PU 10.9 M30X2,00X140

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 04160.300.140     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 952351097094      |
| UNSPSC         | 31161620          |
| EAN            | 8715492121134     |
| BAL. od 5      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)               | M30                                                                                            |
| Délka (L) (mm)             | 140                                                                                            |
| P                          | 2                                                                                              |
| Třída                      | 10.9                                                                                           |
| Typ drážky                 | S vnějším<br>šestihranem                                                                       |
| Tvar hlavy                 | Šestihranná hlava                                                                              |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                                                                                           |
| Směr závitů                | Pravý                                                                                          |
| Povrchová úprava           | Bez PU                                                                                         |
| Závit                      | Metrický jemný závit                                                                           |
| Info                       | Upozornění:<br>galvanické<br>pokovování těchto<br>výrobků může<br>způsobit křehkost<br>vodíku. |


### Standardy

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1555    |
| NF  | E25-152 |
| DIN | 960     |
| ISO | 8765    |

### Technická specifikace

|                            |      |
|----------------------------|------|
| k                          | 18.7 |
| s                          | 46   |
| b (min.):<br>125mm<L≤200mm | 72   |
| b (min.): L>200mm          | 85   |

### Technický náčrt

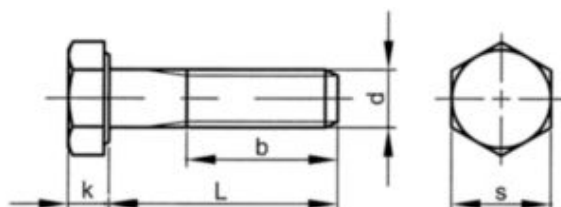

b (min.):  $L \leq 125\text{mm}$  66

**FABORY**  
*OF COURSE.*  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS