


## Šroub se šestihrannou hlavou MEF ISO 8765 Ocel Bez PU 10.9 M20X1,50X140

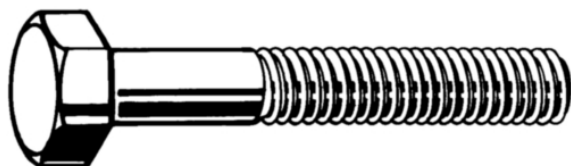

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 04161.200.140     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 953351759071      |
| UNSPSC         | 31161620          |
| EAN            | 8715492121448     |
| BAL. od 10     | Pouze celé balení |

### Technické parametry


|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)            | M20                                                                                |
| Délka (L) (mm)          | 140                                                                                |
| P                       | 1.50                                                                               |
| Třída                   | 10.9                                                                               |
| Typ drážky              | S vnějším šestihranem                                                              |
| Tvar hlavy              | Šestihranná hlava                                                                  |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                                               |
| Směr závitů             | Pravý                                                                              |
| Povrchová úprava        | Bez PU                                                                             |
| Závit                   | Metrický extra jemný závit                                                         |
| Info                    | Upozornění:<br>galvanické pokovování těchto výrobků může způsobit křehkost vodíku. |

### Standardy

### Technická specifikace

|                   |      |
|-------------------|------|
| b (min.): L>200mm | 65   |
| s                 | 30   |
| b (min.): L≤125mm | 46   |
| k                 | 12.5 |

### Technický náčrt

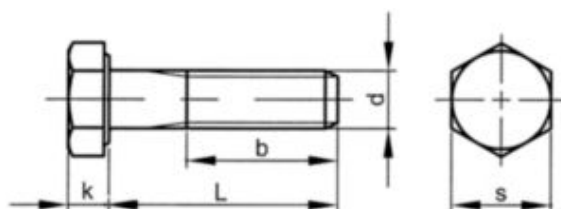

b (min.): 52  
125mm<L≤200mm

**FABON**  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

**OF COURSE.**