


## Šroub s vnitřním šestihranem MEF DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M12X1,25X50

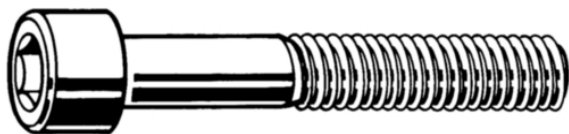

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07041.120.050     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 952351313079      |
| UNSPSC         | 31161605          |
| EAN            | 8715492055118     |
| BAL. od 25     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)            | M12                                                                         |
| Délka (L) (mm)          | 50                                                                          |
| P                       | 1.25                                                                        |
| Třída                   | 12.9                                                                        |
| Typ drážky              | S vnitřním šestihranem                                                      |
| Tvar hlavy              | Se zaoblenou válcovou hlavou                                                |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                                        |
| Směr závitu             | Pravý                                                                       |
| Povrchová úprava        | Bez PU                                                                      |
| Závit                   | Metrický extra jemný závit                                                  |
| Info                    | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |

### Standardy

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | 12474 |
|-----|-------|

### Technická specifikace

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Plný závit L ≤        | 50 |
| k (max.)              | 12 |
| b                     | 36 |
| s                     | 10 |
| d <sub>k</sub> (max.) | 18 |

### Technický náčrt

