

## Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO 7379 Ocel Pravý Bez PU 012.9 (M10)12X20



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07111.100.020     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 951351661149      |
| UNSPSC         | 31161605          |
| EAN            | 8715492066015     |
| BAL. od 25     | Pouze celé balení |

### Technické parametry


|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)               | M10                                                                                     |
| $d_s$                      | 12                                                                                      |
| Délka (L) (mm)             | 20                                                                                      |
| Třída                      | 012.9                                                                                   |
| Typ drážky                 | S vnitřním<br>šestihranem                                                               |
| Tvar hlavy                 | Se zaoblenou<br>válcovou hlavou                                                         |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                                                                                    |
| Směr závitů                | Pravý                                                                                   |
| Povrchová úprava           | Bez PU                                                                                  |
| Závit                      | Metrický závit                                                                          |
| Info                       | Warning:<br>electroplating of<br>these products may<br>cause hydrogen<br>embrittlement. |

### Standardy

### Technická specifikace

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Tolerance f9 (max.) | 11.984 |
| s                   | 6      |
| k (max.)            | 9      |
| $d_s$ (jmen.)       | 12     |

### Technický náčrt

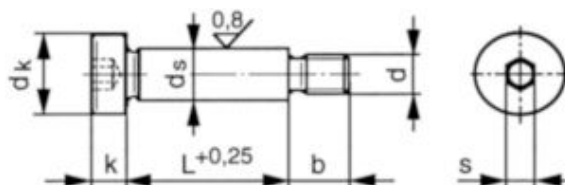

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tolerance f9 (min.)   | 11.941 |
| P                     | 1.50   |
| d <sub>k</sub> (max.) | 18.27  |
| b                     | 16     |