

## Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO 7379 Ocel Pravý Bez PU 012.9 (M20)24X70



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07111.200.070     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 951351664036      |
| UNSPSC         | 31161605          |
| EAN            | 8715492066442     |
| BAL. od 5      | Pouze celé balení |

### Technické parametry


|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)               | M20                                                                                     |
| $d_s$                      | 24                                                                                      |
| Délka (L) (mm)             | 70                                                                                      |
| Třída                      | 012.9                                                                                   |
| Typ drážky                 | S vnitřním<br>šestihranem                                                               |
| Tvar hlavy                 | Se zaoblenou<br>válcovou hlavou                                                         |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                                                                                    |
| Směr závitu                | Pravý                                                                                   |
| Povrchová úprava           | Bez PU                                                                                  |
| Závit                      | Metrický závit                                                                          |
| Info                       | Warning:<br>electroplating of<br>these products may<br>cause hydrogen<br>embrittlement. |

### Standardy

### Technická specifikace

|                     |        |
|---------------------|--------|
| s                   | 12     |
| $d_k$ (max.)        | 36.39  |
| P                   | 2.50   |
| Tolerance f9 (min.) | 23.928 |

### Technický náčrtes

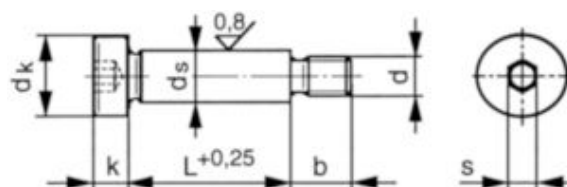

|                        |        |
|------------------------|--------|
| b                      | 27     |
| d <sub>s</sub> (jmen.) | 24     |
| Tolerance f9 (max.)    | 23.980 |
| k (max.)               | 16     |

**FABORY** NE POUDEE