

## Šroub s plochou zapuštěnou hlavou s nosem a šestihrannou maticí DIN 604/555 Ocel Pravý Bez PU $\geq 4.6$ M10X80

Číslo produktu 08070.100.080

Značka -

UBB 950351586330

UNSPSC 31161612

EAN 8715492549372

BAL. od 50 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)            | M10                                                               |
| Délka (L) (mm)          | 80                                                                |
| Info                    | Odpovídající šestihranné matice jsou třídy vlastností $\geq$ I4I. |
| Třída                   | $\geq 4.6$                                                        |
| Tvar hlavy              | Se zápustnou hlavou                                               |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                              |
| Směr závitů             | Pravý                                                             |
| Povrchová úprava        | Bez PU                                                            |
| Závit                   | Metrický závit                                                    |


### Standardy

|     |             |
|-----|-------------|
| BS  | 4933/-      |
| NF  | - / E25-402 |
| NEN | 2355/697    |
| DIN | 604/555     |

### Technická specifikace

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$                | 26         |
| m                                              | 8          |
| s                                              | 17         |
| b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ | 32         |
| $\alpha$ (min.)                                | $90^\circ$ |
| $d_k$ (max.)                                   | 19.65      |
| P                                              | 1.50       |

### Technický náčrt

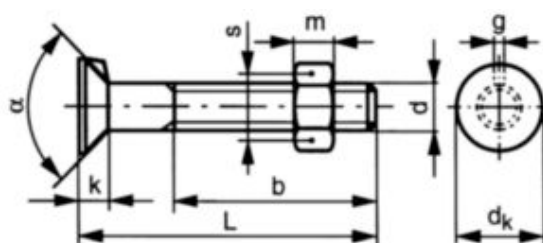

b (min.): L>200mm 45

k 5.5

g (max) 3.2

SEE THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

UR COUNCIL