

## Šroub s plochou zapuštěnou hlavou s nosem a šestihrannou maticí DIN 604/555 Ocel Pravý Bez PU $\geq 4.6$ M10X90

Číslo produktu 08070.100.090

Značka -

UBB 950351586413

UNSPSC 31161612

EAN 8715492549389

BAL. od 50 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)            | M10                                                                |
| Délka (L) (mm)          | 90                                                                 |
| Info                    | Odpovídající šestihranné matice jsou třídy vlastností $\geq 14I$ . |
| Třída                   | $\geq 4.6$                                                         |
| Tvar hlavy              | Se zápustnou hlavou                                                |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                               |
| Směr závitů             | Pravý                                                              |
| Povrchová úprava        | Bez PU                                                             |
| Závit                   | Metrický závit                                                     |


### Standardy

|     |             |
|-----|-------------|
| DIN | 604/555     |
| BS  | 4933/-      |
| NF  | - / E25-402 |
| NEN | 2355/697    |

### Technická specifikace

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| s                                              | 17         |
| b (min.): $L > 200\text{mm}$                   | 45         |
| k                                              | 5.5        |
| b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ | 32         |
| $\alpha$ (min.)                                | $90^\circ$ |
| P                                              | 1.50       |
| $d_k$ (max.)                                   | 19.65      |

### Technický náčrt

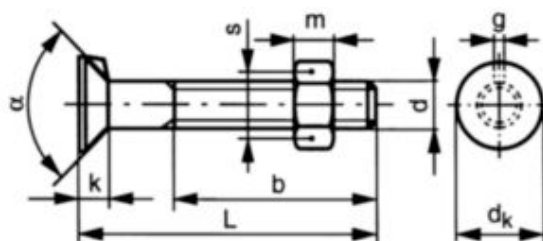

b (min.): L≤125mm 26

m 8

g (max) 3.2

SEE THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

UR COUNCIL