


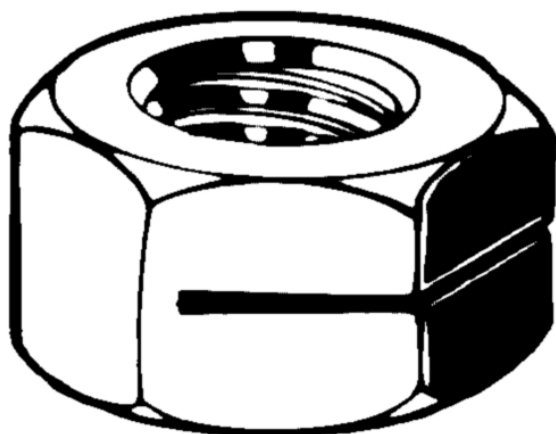

## Samosvorná šestihranná matice typ H100-ESN Ocel Pozinkované M20

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 13100.200.001     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950355141322      |
| UNSPSC         | 31161727          |
| EAN            | 8715492581389     |
| BAL. od 25     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D) | M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poznámky     | <p>The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly separated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independent of the torque. Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts: Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut. Re-useable up to 5 times without significant performance loss. Resistant to</p> |

### Standardy

shocks, vibrations  
and dynamic  
loads. Suitable for  
automatic assembly

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ drážky                 | S vnějším<br>šestihranem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Směr závitů                | Pravý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Povrchová úprava           | Pozinkované                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Závit                      | Metrický závit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ č.                     | H100-ESN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Info                       | <p>Zvláštnosti<br/>šestihranné<br/>samojistné matice:<br/>Je z jednoho kusu<br/>ocele. Uzamykání<br/>je realizováno<br/>pružným, axiálním<br/>posunem z části<br/>oddělených a<br/>stlačených dílů<br/>matice ve vztahu<br/>k sobě navzájem.<br/>První matice se<br/>volně šroubuje na<br/>šroub dokud není<br/>dosaženo povrchu<br/>utahované části,<br/>zajištění na závitě je<br/>dosaženo pružnou<br/>reakcí materiálu<br/>nezávislého na<br/>kroutícím momentu.<br/>Pozinkovaná s<br/>tloušťkou vrstvy cca.<br/>7 um. Odolný proti<br/>nárazům, vibračním<br/>a dynamickému<br/>zatížení. Znovu<br/>použitelné. Odolné<br/>vůči teplotám od<br/>-100 °C až do + 260<br/>°C.</p> |

## Technická specifikace

|   |      |
|---|------|
| s | 30   |
| P | 2.50 |
| m | 20   |

## Technický náčrtek

