

MaxxFast Kotvící šroub Promaxx Ocel Pozinkované M8X115



Číslo produktu	30554.080.115
Značka	-
UBB	500619774309
UNSPSC	31162101
EAN	8715494120418
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M8
Délka (L) (mm)	115
Poznámky	Code = Písmenový kód označení do = Jmenovitý průměr vrtáku df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hnom = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická Smin. = Minimální odstup Cmin. = Minimální vzdálenost okrajů Nrec = Doporučené zatížení v kN Tinst = Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při

Standardy


nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy Scr,N a Ccr,N. Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání. Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	PROMAXX

Technická specifikace

hef	48
t fix(max.)	49
h (jmen.)	55
Tinst	20
S min.	75
d _o	8
N _{rec}	3.57
d _f	9
C _{cr} , N	72
C _{min.}	75
S _{cr} , N	144
s	13

Technický náčrtek

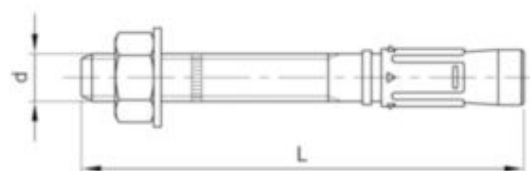

Kroužek ø	16
Kód	G
h ₁	60