

MaxxFast Kotvící šroub Promaxx Ocel Pozinkované M10X105



Číslo produktu	30554.100.105
Značka	-
UBB	500619774556
UNSPSC	31162101
EAN	8715494137904
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	105

Poznámky	Code = Písmenový kód označení do = Jmenovitý průměr vrtáku df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hnom = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická Smin. = Minimální odstup Cmin. = Minimální vzdálenost okrajů Nrec = Doporučené zatížení v kN Tinst = Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při
----------	--

Standardy


nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr}, N a C_{cr}, N . Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání. Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	PROMAXX

Technická specifikace

h_1	75
Kroužek $\varnothing$	20
N_{rec}	4.76
$C_{min.}$	90
h (jmen.)	68
S_{cr}, N	150
C_{cr}, N	90
d_o	10
h_{ef}	60
d_f	12
$t_{fix(max.)}$	25
$S_{min.}$	90

Technický náčrt

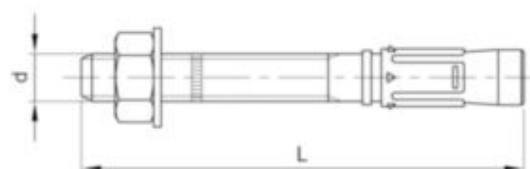

S	17
Kód	F
Tinst	40

PABORY OF COURSE