

MaxxFast Kotvící šroub Promaxx Ocel Pozinkované M12X110



Číslo produktu	30554.120.110
Značka	-
UBB	500619775058
UNSPSC	31162101
EAN	8715494120517
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	110
Poznámky	Code = Písmenový kód označení do= Jmenovitý průměr vrtáku df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hnom= Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při

Standardy


nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr}, N a C_{cr}, N . Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání. Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	PROMAXX

Technická specifikace

T_{inst}	60
N_{rec}	6.35
$C_{min.}$	105
Kód	F
d_o	12
$t_{fix(max.)}$	14
Kroužek $\varnothing$	24
S_{cr}, N	175
$S_{min.}$	105
C_{cr}, N	105
h_1	85
hef	70

Technický náčrtek

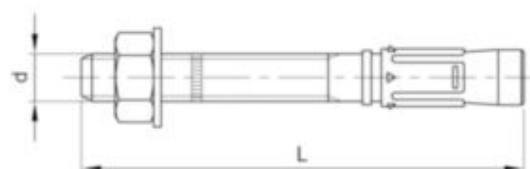

h (jmen.)	80
s	19
df	14