

MaxxFast Kotvící šroub Promaxx Ocel Pozinkované M16X145



Číslo produktu	30554.160.145
Značka	-
UBB	500619775629
UNSPSC	31162101
EAN	8715494117944
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M16
Délka (L) (mm)	145

Poznámky	Code = Písmenový kód označení do= Jmenovitý průměr vrtáku df= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hnom= Minimální hloubka vývrtu otvoru hef= Účinná hloubka ukotvení tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při
----------	---

Standardy


nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr}, N a C_{cr}, N . Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání. Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	PROMAXX

Technická specifikace

C_{cr}, N	128
$t_{fix(max.)}$	28
h (jmen.)	97
d_o	16
s	24
S_{cr}, N	213
Kroužek $\varnothing$	30
$C_{min.}$	130
T_{inst}	100
$S_{min.}$	130
h_1	105
Kód	I

Technický náčrtek

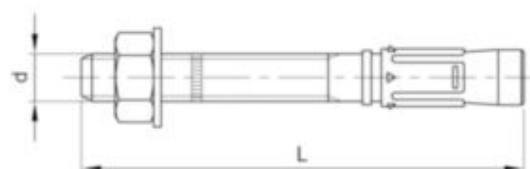

hef	85
d _f	18
N _{rec}	13.89

FABORY
NE COMPRE