

MaxxFast Kotvící šroub Promaxx Ocel Pozinkované M16X220



Číslo produktu	30554.160.220
Značka	-
UBB	500619775884
UNSPSC	31162101
EAN	8715494117982
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M16
Délka (L) (mm)	220

Poznámky	Code = Písmenový kód označení do = Jmenovitý průměr vrtáku df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hnom = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická Smin. = Minimální odstup Cmin. = Minimální vzdálenost okrajů Nrec = Doporučené zatížení v kN Tinst = Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při
----------	--

Standardy


nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr}, N a C_{cr}, N . Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání. Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	PROMAXX

Technická specifikace

Kroužek $\varnothing$	30
N_{rec}	13.89
T_{inst}	100
s	24
hef	85
t fix(max.)	103
C_{cr}, N	128
S min.	130
S_{cr}, N	213
h_1	105
h (jmen.)	97
Kód	O

Technický náčrtek

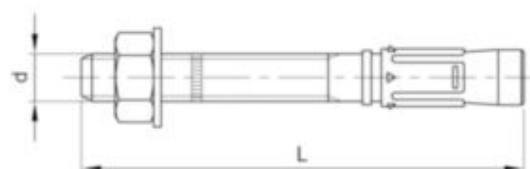

d_f	18
C_{min}	130
d_o	16

FABORY
OF COURSE