

MaxxFast Kotvící šroub Promaxx Ocel Pozinkované M16X250



Číslo produktu 30554.160.250

Značka -

UBB 500619775967

UNSPSC 31162101

EAN 8715494118026

BAL. od 10 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D) M16

Délka (L) (mm) 250

Poznámky Code = Písmenový kód označení do = Jmenovitý průměr vrtáku df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hnom = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická Smin. = Minimální odstup Cmin. = Minimální vzdálenost okrajů Nrec = Doporučené zatížení v kN Tinst = Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při

Standardy


nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr}, N a C_{cr}, N . Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání. Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	PROMAXX

Technická specifikace

S_{cr}, N	213
d_f	18
h (jmen.)	97
$t_{fix(max.)}$	133
C_{cr}, N	128
d_o	16
$C_{min.}$	130
T_{inst}	100
N_{rec}	13.89
h_1	105
Kód	Q
$S_{min.}$	130

Technický náčrt

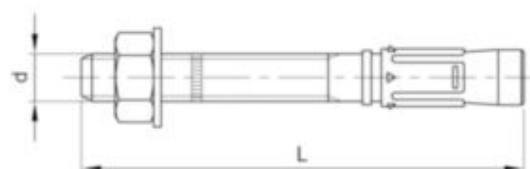

Kroužek ø	30
s FABORY	24
hef	85