


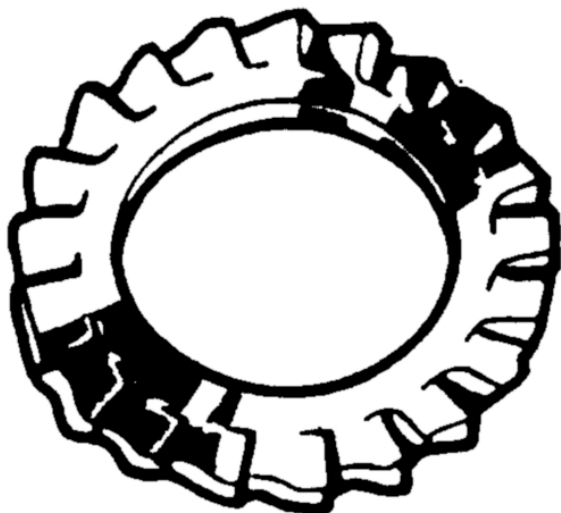

## Vějířová pojistná podložka s vnějším ozubením DIN 6798 A Pružinová ocel 350-425 HV10 Pozinkované M24

|                |               |
|----------------|---------------|
| Číslo produktu | 37420.240.001 |
|----------------|---------------|

|        |   |
|--------|---|
| Značka | - |
|--------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 950357083795 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161801 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492768964 |
|-----|---------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| BAL. od 100 | Pouze celé balení |
|-------------|-------------------|

### Technické parametry

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Pro jmenovitý rozměr | M24 |
|----------------------|-----|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky | Hlavním účelem ozubených pojistných podložek je umožnit průtok elektrického proudu mezi díly natřenými lakem, protikorozními přípravky nebo podobnými materiály, zahnuté okraje podložek proniknou při spojování těchto dílů nátěrem. Tam, kde jsou tyto podložky určeny k použití se spojovacím materiálem nižší pevnostní třídy proti uvolnění, je třeba prověřit jejich účinnost pro danou aplikaci. Vhodné pro šrouby a matice s normální šířkou pro klíč. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel |
|-------------------------|----------------|

### Standardy

|    |         |
|----|---------|
| NF | E27-624 |
|----|---------|

|     |        |
|-----|--------|
| DIN | 6798 A |
|-----|--------|

|     |      |
|-----|------|
| NEN | 2453 |
|-----|------|

Technický materiál 350-425 HV10

Povrchová úprava Pozinkované

**UP COURSE.**

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

## Technická specifikace

|                |     |
|----------------|-----|
| d <sub>2</sub> | 38  |
| d <sub>1</sub> | 25  |
| s <sub>1</sub> | 1.5 |

## Technický nákres

