

## Pružný kolík rovný se štěrbinou, lehké zatížení ISO 13337 Pružinová ocel 420-560 HV30 4X24MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 39060.040.024     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950359892920      |
| UNSPSC         | 31163201          |
| EAN            | 8715492795229     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d (nom.)                | 4                                                                                                                                              |
| Průměr (mm)             | 4                                                                                                                                              |
| Délka (L) (mm)          | 24                                                                                                                                             |
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel                                                                                                                                 |
| Technický materiál      | 420-560 HV30                                                                                                                                   |
| Poznámky                | V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12: a: kolíky nad 10 mm mají jednu sraženou. |
| Info                    | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.                                                                    |


### Standards

|     |       |
|-----|-------|
| NEN | 2459  |
| DIN | 7346  |
| ISO | 13337 |

### Technická specifikace

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| s                     | 0,5 |
| V                     | 8   |
| a                     | 0,5 |
| d <sub>1</sub> (min.) | 4.4 |
| d <sub>1</sub> (max.) | 4.6 |

### Technický náčrtek

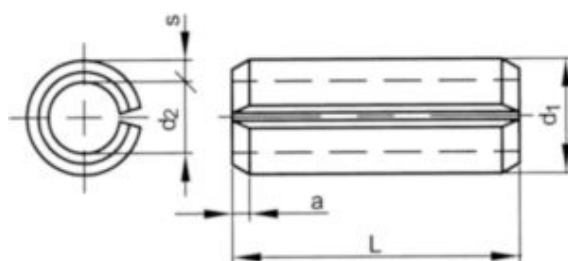

d<sub>2</sub> ≈

3.4

