

## Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení ISO 8752 Pružinová ocel 420-560 HV30 5X36MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 39100.050.036     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950359354855      |
| UNSPSC         | 31163201          |
| EAN            | 8715492803658     |
| BAL. od 100    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| d (nom.)                   | 5              |
| Průměr (mm)                | 5              |
| Délka (L) (mm)             | 36             |
| Průměr (d-D)               | 5              |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Pružinová ocel |

Technický materiál 420-560 HV30

Poznámky V = Střihová pevnost  
 dvojitá min. v  
 kN. Pro průměr  
 otvoru d (nom.)  
 je doporučena  
 tolerance H12.

Info **UPOZORNĚNÍ:**  
 Elektrolytické  
 pokovení těchto  
 produktů může  
 způsobit vodíkovou  
 křehkost.


### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| BS  | 7060 |
| ISO | 8752 |
| NEN | 2458 |
| DIN | 1481 |

### Technická specifikace

|               |       |
|---------------|-------|
| $d_2 \approx$ | 3.4   |
| a (min.)      | 0.9   |
| s             | 1     |
| V             | 17.54 |

### Technický náčrt

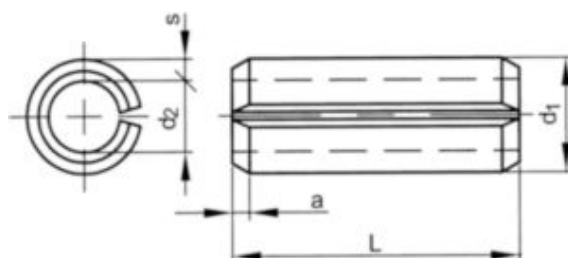

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| d <sub>1</sub> (max.) | 5.6 |
|-----------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| d <sub>1</sub> (min.) | 5.4 |
|-----------------------|-----|

**FABORY**  
**OF COURSE.**  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS