

Technický list


Kombinovaná tělní a oční bezpečnostní sprcha 6609PP

POUŽITÍ:

Tělní a oční bezpečnostní sprcha by měla být umístěna v provozech, kde přicházejí osoby do styku s nebezpečnými látkami a hrozí riziko zasažení očí i těla. Zaručují účinnou první pomoc při poleptání, popálení či opaření. Vhodná pro laboratoře a chemické provozy.

POPIS VÝROBKU:

- bezpečnostní sprcha s ručním spouštěním se instaluje pevně k podlaze
- tělová sprcha se spouští ručním táhlem
- pro spuštění oční sprchy lze použít nožní pedál nebo ruční rukojeť
- ergonomicky umístěné oční hlavice oční sprchy jsou opatřeny gumovými očníky pro ochranu očí a lehkými kryty proti prachu, které se při použití ihned uvolní
- oční hlavice zajišťují při vyplachovacím procesu jemný, rovnoměrný a široký proud vody
- umyvadlo a sprchová hlavice vyrobeny z polypropylenu
- konstrukce vyrobena z ocelových pozinkovaných trubek, které jsou natřeny zeleným epoxidovým nátěrem pro dlouhou životnost i ve velmi agresivních oblastech
- sprchové hlavice oční sprchy jsou vyrobeny z chromované mosazi
- spouštěcí rukojeť vyrobena z ocelového plechu
- kulové ventily vyrobeny z mosazi
- vyrábí se v souladu s normami EN 15154-1, EN 15154-2, ANSI Z 358.1, UNI9608, UNI 10271 a DIN12 899
- součástí dodávky je i fotoluminiscenční tabulka se symbolem, pro označení místa první pomoci s bezpečnostní sprchou

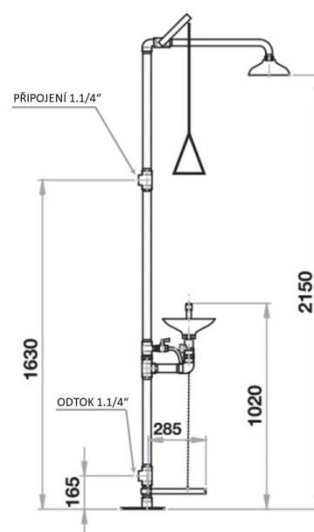

Technické vlastnosti

Spojovací části	Mosaz
Přívod	1.1/4 "
Odtok	1.1/4 "
Regulovaný průtok - oční sprcha	14 l / minuta ± 10 % (0.3 MPa)
Regulovaný průtok - tělová sprcha	> 120 l / minuta (0.3 MPa)
Doporučená teplota vody	Min. 15 ° - Max. 35 °
Požadovaný tlak vody	Min. 0.2 MPa – Max 0.5 MPa
Barva	Zelená – RAL 6029