

NÁVOD K OBSLUZE

Kat. č. 021087 (SO – 125)



**OTOČNÝ STROJNÍ SVĚRÁK
SO-100, SO-125**



**SKLOPNÝ STROJNÍ SVĚRÁK
SS-100, SS-125**

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz




All you need. With love.

1 Popis obslužných prvků

svěráky SO



svěráky SS

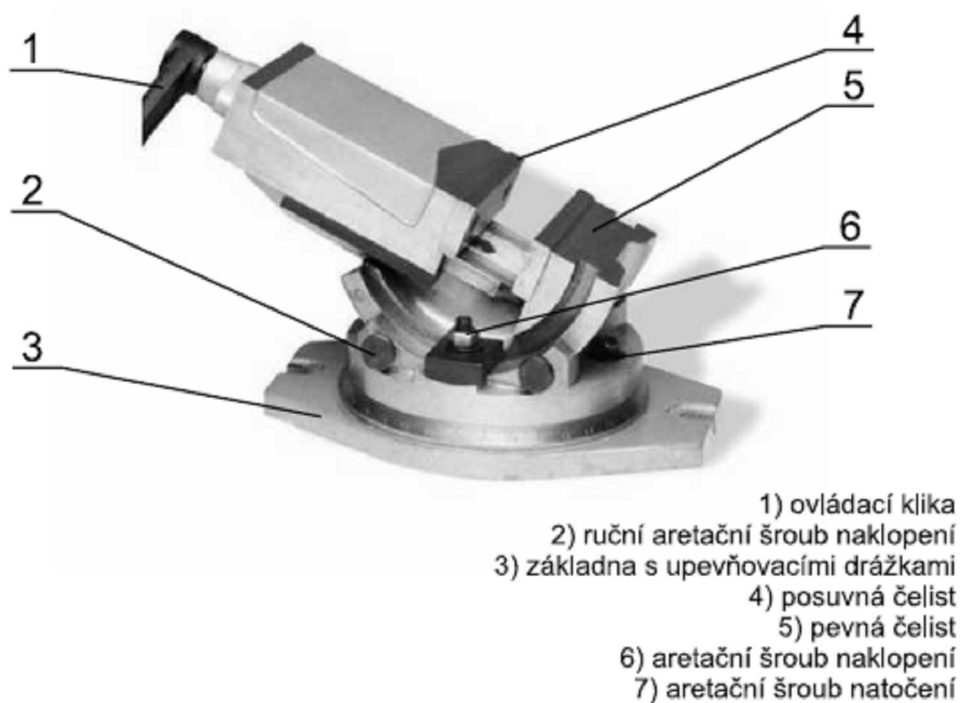

2 Obsah zásilky

Otočný / sklopný strojní svěrák je dodáván v papírové krabici již smontovaný. Součástí dodávky je ovládací klika.

3 Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení strojního otočného / sklopného svěráku.

4 Účel použití

Strojní svěrák je určen k upnutí materiálu při práci na vrtačkách, frézkách a dalších strojích.

5 Technická data

svěráky SO



Parametr / typ:	SO - 100	SO - 125	
Šířka čelistí:	100	125	mm
Výška čelistí:	31	53	mm
Úhel natočení:	360°	360°	
Max. rozevření:	80	100	mm
Hmotnost:	15	22	kg

svěráky SS



Parametr / typ:	SS - 100	SS - 125	
Šířka čelistí:	100	125	mm
Výška čelistí:	40	45	mm
Úhel naklopení:	0-90°	0-90°	
Úhel natočení:	360°	360°	
Max. rozevření:	80	100	mm
Hmotnost:	18,7	22	kg