

Návod k židli Webstar


Katalogové číslo: 1026020, 1026021, 1026022



Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika
Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e- mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz



All you need. **With love.**

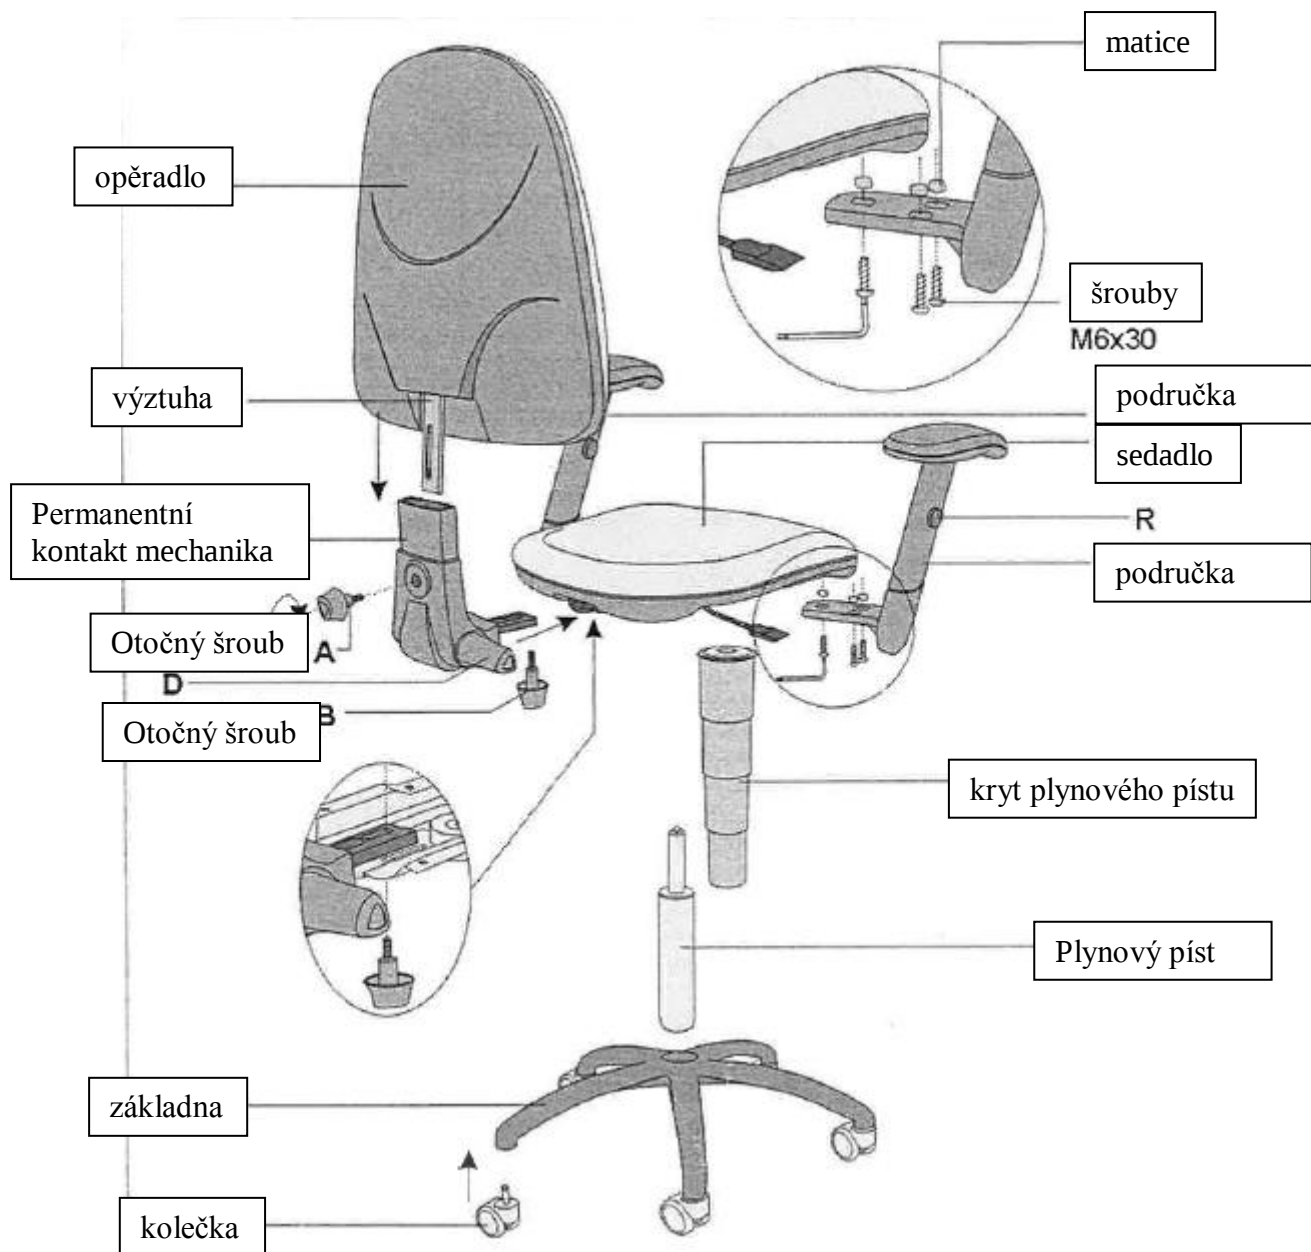

Montážní instrukce

Před použitím prosím zkontrolujte, že jsou všechny části přiloženy.

Seznam

- 1 základna
- 5 koleček
- 1 plynový píst
- 1 kryt plynového pístu
- 1 sedadlo
- 1 permanentní kontakt mechanika
- 1 opěradlo s výztuhou
- 2 područky
- 6 šroubů M6x30
- 1 otočný šroub A (krátký)
- 1 otočný šroub B (dlouhý)
- 6 matic
- 1 imbusový klíč

Sestavení židle

1. Vložte kolečka do základny
2. Vložte kryt plynového pístu na plynový píst
3. Vložte plynový píst do základny
4. Upevněte područky k sedadlu s maticemi a šrouby M6x30
5. Pevně umístěte zúžený konec plynového pístu do prostoru v základu sedadla.
6. Spojte permanentní kontakt mechaniku k sedadlu a utáhněte šroub B.
7. Vložte zadní výztuhu dle obrázku a utáhněte šroub A.

Nastavení židle

Nastavení výšky sedáku – páka C

Nastavení výšky opěradla – otočný šroub A, uvolněním šroubu můžete pohybovat sedákem nahoru a dolů. Ve zvolené poloze utáhněte otočný šroub A.

Nastavení hloubky sedáku – otočný šroub B, uvolněním šroubu můžete pohybovat sedákem dopředu a dozadu. Ve zvolené poloze utáhněte otočný šroub B.

Nastavení sklonu opěradla – páka D.

Nastavení výšky područek – R.

Údržba

Zkontrolujte minimálně 1 x za 6 měsíců všechny šrouby a ukotvení na židli a pořádně dotáhněte.

Čalounění – otírejte nebo vysávejte pravidelně. Pro neobvyklé skvrny použijte komerční čisticí prostředek dle pokynů výrobce.

Upozornění: Výměna a instalace plynového pístu by měla být prováděna pouze vyškoleným pracovníkem.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.