

Návod k použití

BC 800A

Kat.č. 164022



PROFESIONAL LINE

- Dvoupásmová aktivní reprosoustava s 8" basovým reproduktorem a 25 mm tlakovým výškovým reproduktorem
- Ozvučnice z high-tech polypropylénu s dobrými tlumicími vlastnostmi
- Měděno-hliníkový drát kmitací cívky
- Velmi odolná ochranná čelní mříž
- Speciální obvod pro ochranu výškového reproduktoru proti přetížení
- Otočný 90° x 60° zvukovod vhodný pro jakékoliv užití reprosoustavy
- Reprosoustavy možno skládat vertikálně do max. 4 řad a horizontálně a_ 8 soustav vedle sebe

basový reproduktor
výškový reproduktor

výkon rms./max.

výšk. směrovost

max. akust. tlak

frekvenční rozsah / -10 dB pásmo

frekvenční rozsah / -3 dB pásmo

rozsah regulace hlasitosti

harmonické zkreslení

vst. impedance

rozměry

hmotnost

1 x 8"

25 mm

120 / 200 W

90° x 60°

113 dB / 1m

60 - 20 000 Hz

65 - 18 000 Hz

2 x ± 10 dB

0,02 %/line 0,04%/mic

20k /line, 10k /mic

277x400x257 mm

8,6 kg

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24


Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

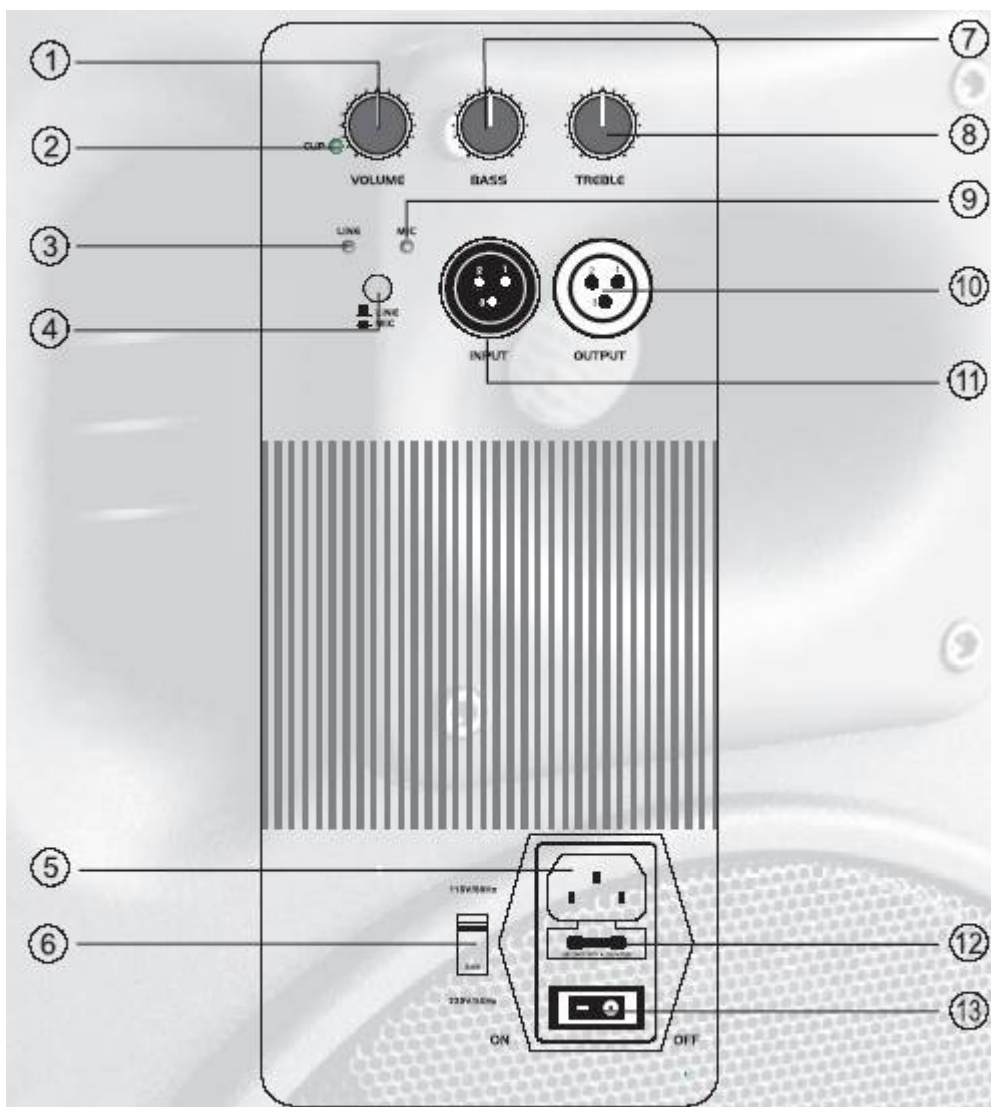

Technologické změny vyhrazeny.

1. Regulátor hlasitosti
2. Indikátor přebuzení
3. Indikátor zapnutí linkové citlivosti vstupu 11
4. Přepínač citlivosti
5. Konektor pro napájecí přívod 230 V / 50 Hz
6. Přepínač síťového napětí
Nepřepínat!
7. Regulátor hlasitosti bas. reproduktoru
8. Regulátor hlasitosti výšk. reproduktoru
9. Indikátor zapnutí mikrofonní citlivosti vstupu 11
10. Signálový výstup pro napojení další reprosoustavy
11. Signálový vstup pro buzení reprosoustavy
12. Ochranná pojistka. Měnit pouze za předepsaný typ
13. Hlavní vypínač

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**