

Návod k židli Calypso

Kat. č., 187610, 187611, 187612, 187750, 187751, 187752




Kancelářská židle - CALYPSO

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Maximální nosnost židle je 120 kg.

ÚDRŽBA

Údržba čalounění se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

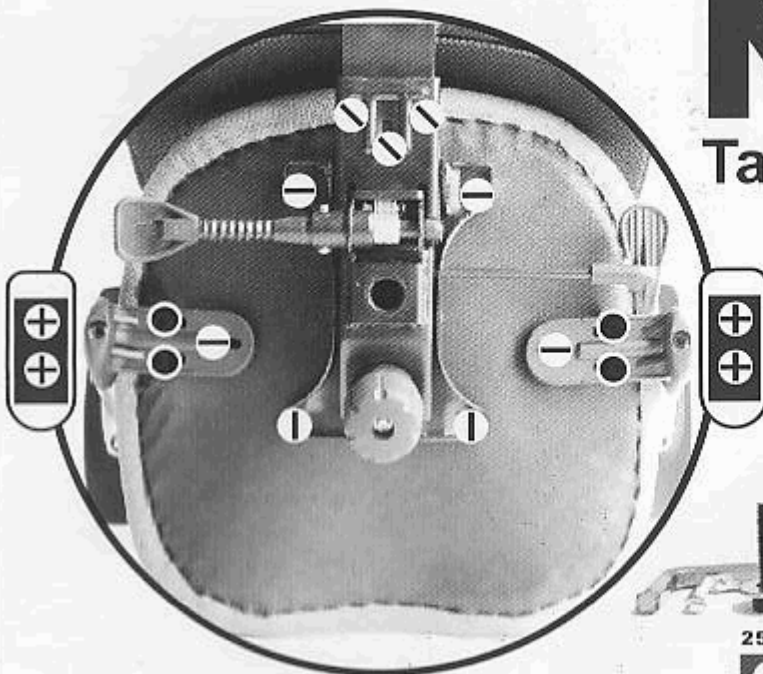

N_{o.}2-185

Tabulka šroubů:

Počty jednotlivých šroubů a jejich označení

25mm	30mm	35mm	45mm	16mm	20mm
1	2	4	0	4	4
+	-	/	○	+	/

Celkem: 1 1 2 4 0 4 4 3

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24


Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz


www.manutan.cz




All you need. With love.

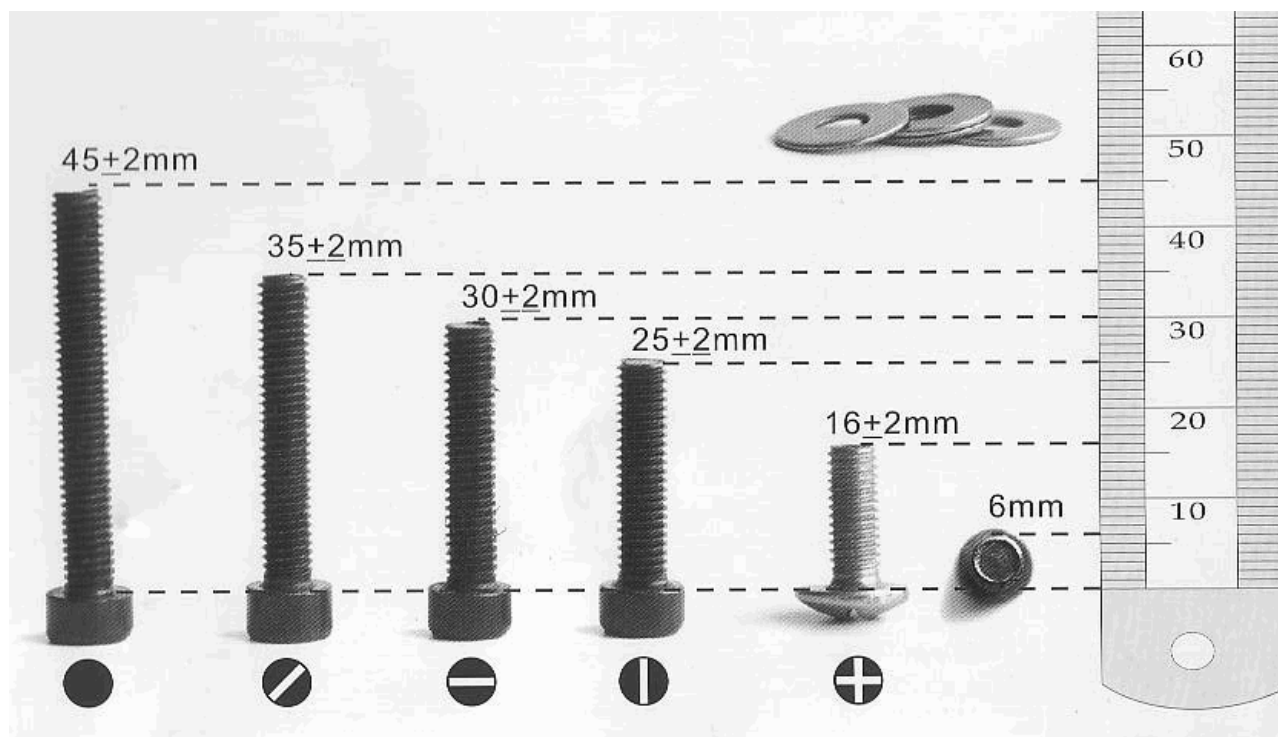

Postup montáže




Použijte karton pro montáž



1. krok
Uchycení mechanismu
k sedáku 4 šrouby



2. krok
Uchycení opěráku
k sedáku 3 šrouby



3. krok
Uchycení područěk
k sedáku 6 šrouby




4. krok
Nasazení koleček




5. krok
Nasazení pístu
do kříže




6. krok
Nasazení pístu
do mechanismu

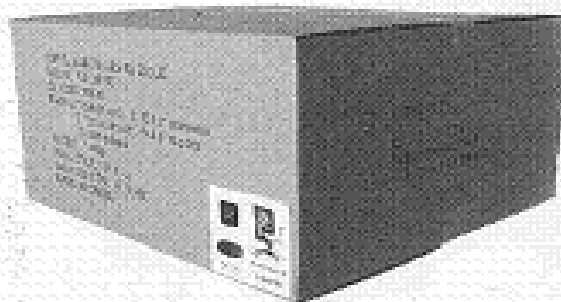


Pozor




Nikdy neutahujte šrouby elektrickým šroubovákem rovnou!



Najděte lehce zašroubujte šroub rukou na pár závitů



Potom použijte šroubovák nebo elektrický šroubovák




Rychlá pomoc


1. Pokud nemůžete chytit šroub v závitě




Matice je ve dřevě zasazena křívě a šroub nechytne závit. Nešroubujte!



Uvolněte ostatní šrouby
Srovnejte matici pomocí tyčky




Šroubujte dále




2. Drobná doporučení




Neutahuje šrouby na jedné straně



Utahujte šrouby diagonálně



Uchyacení mechanismu i opěradla musí být ve stejné ose

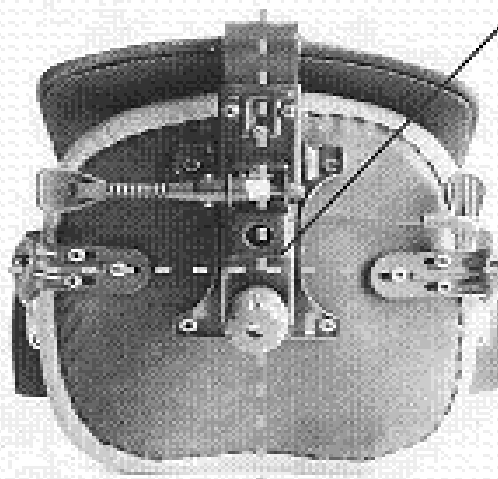

Utažením nebo povolením vnitřních a vnějších šroubů nastavíte úhel sklonu područek