

# Pokyny pro montáž podlahových desek

kat. č. 210001-210006, 210011-12, 210014

## Základní body při montáži

- 1) Desky před položením důkladně prohlédnout, aby nebyly na hranách desek nerovnosti, případě je odříznout.
- 2) Pokládají se na rovný a zametený podklad (může být i lehce vydrolený či popraskaný beton ). Dokonalejší srovnání podkladu totiž představuje mírnější namáhání podlahových desek v průběhu užívání. Mastnoty, praskliny, vlhkost či nesourodost podkladu nejsou na závadu instalace desek.
- 3) Pokládku podlahových desek začínáme od místa s největší frekvencí provozu (vjezd, dveře, atd.).
- 4) Začínáme nájezdy se spodním zámkem (označení 251 „pod“) Nájezdy musí být v místě kde nebudou vadit při zavírání vrat, dveří apod.
- 5) Jednotlivé desky pokládáme tak, aby směrem k nám byl vždy spodní zámek desky.
- 6) První řadu ukončíme položením desky, kterou zkrátíme na potřebnou délku a zbytkem desky začneme další řadu.
- 7) Podlahové desky lze řezat na cirkulárce, okružní pilou, přímočarou pilou, doporučujeme větší ozubení. PVC se v malých zubech zapéká a poté pily špatně řežou.
- 8) Každou novou řadu zakládáme tak aby převazba vůči deskám v předchozí řadě byla alespoň 1/3 délky.
- 9) Pro případ větší těsnosti proti tekutinám ( nepropustnost není možné zaručit, jen asi 95% ) je možné při pokládce do zámků nanést těsnící tmel. Doporučujeme od firmy Den Braven – těsnící Polyuretanový tmel PU 50.
- 10) U stěn je možno ukončit sokly, z nařezaných 12mm podlahových desek.
- 11) Vůle v zámcích postačí pro běžnou dilataci.

---

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**




All you need. **With love.**

## Výhody

- rychlá montáž a demontáž neomezující provoz
- snadno rozebíratelné v případě opravy
- pro interiér i exteriér
- na různé povrchy  
(mohou být i v horším stavu, mastné, popraskané, vlhké, atd...)
- tepelná izolace
- jednoduchá údržba
- chemicky odolné proti kyselinám a solím, nenasákavé
- typy desek, pro různé použití i zátěž
- testovaná bezpečnost proti skluzu za sucha i mokra „velmi bezpečné“
- Atestace ITC Zlín a TUV
- mrazuvzdorné a žáruvzdorné
- třída reakce na oheň

D<sub>fl</sub> - s2

## Nákres pokládky desek

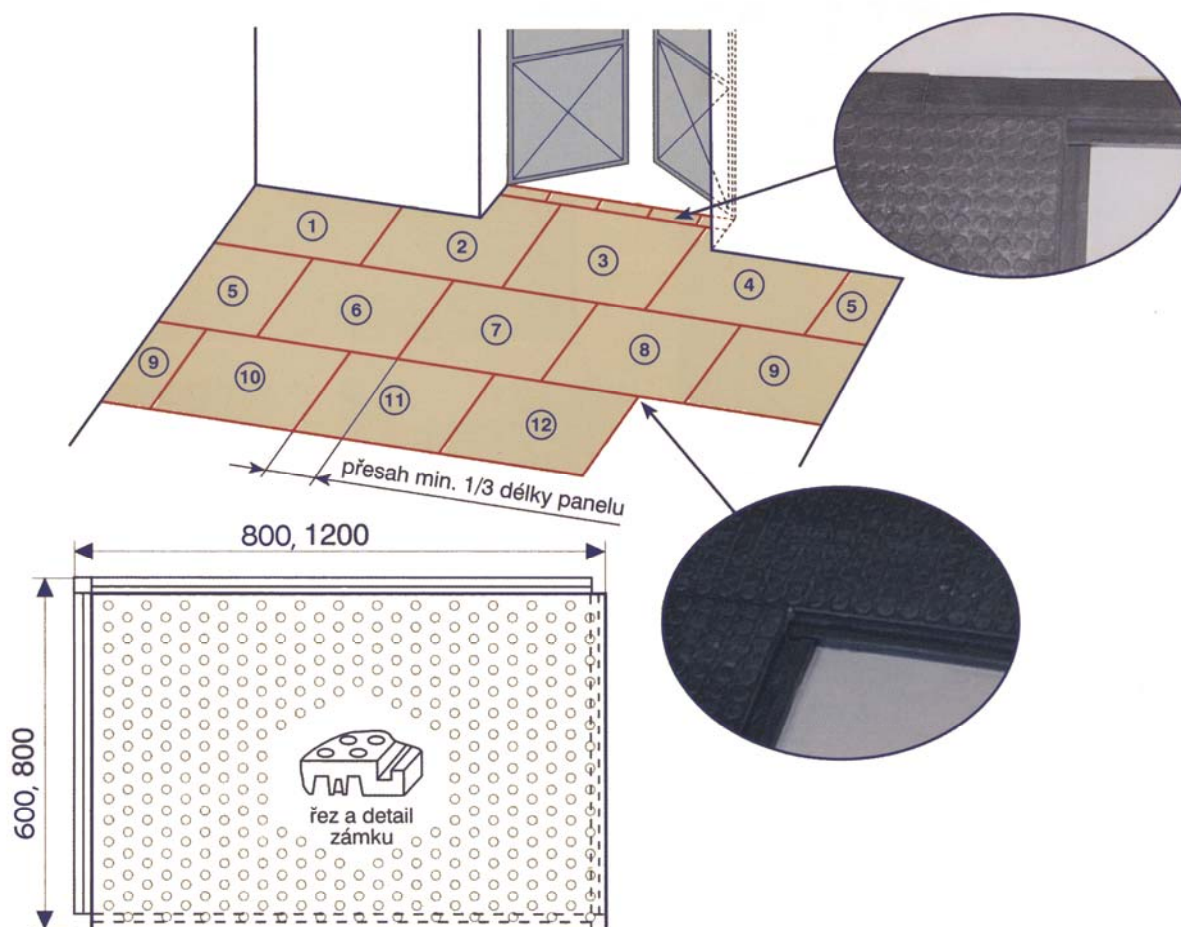

**Manutan s.r.o.**  
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika  
**Tel.:** 800 24 24 24  
**Fax:** 800 10 06 28  
**e-mail:** prodej@manutan.cz  
**www.manutan.cz**



All you need. With love.