
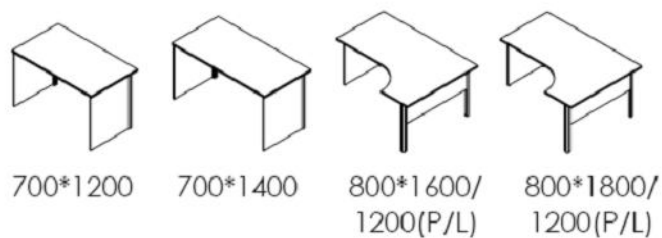
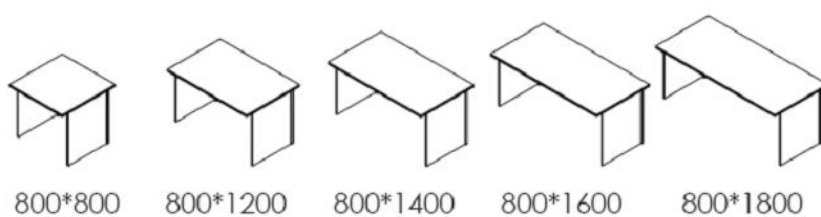


ALFA 100

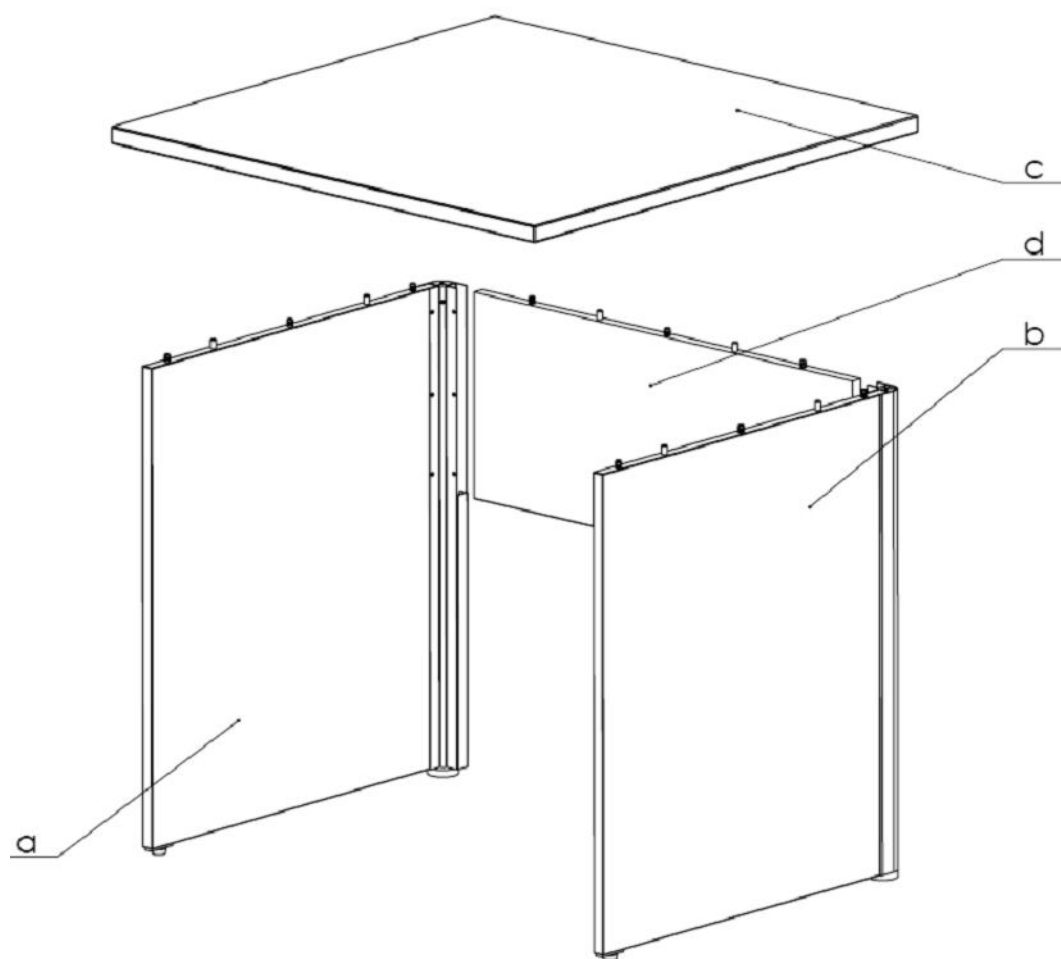

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz




All you need. **With love.**


A




	800x800	800x1200	800x1400	800x1600	800x1800	700x1200	700x1400	1200x1600 800 (P/L)	1200x1800 800 (P/L)
A	6x	6x	6x	6x	6x	6x	6x	12x	12x

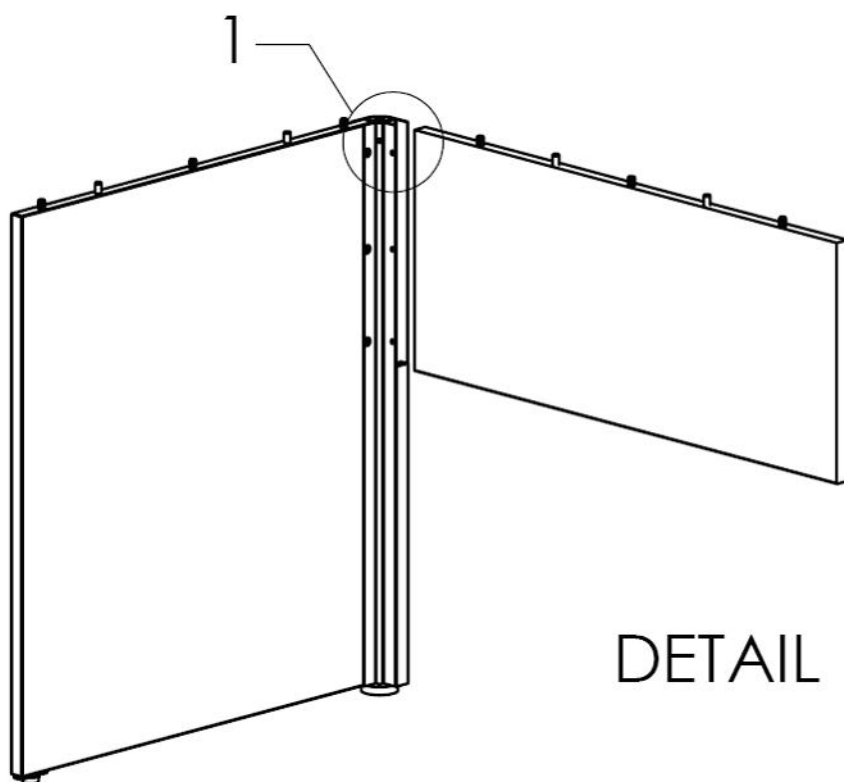



DETAIL 1

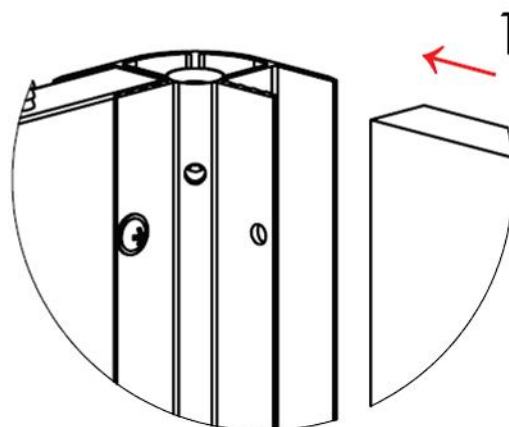


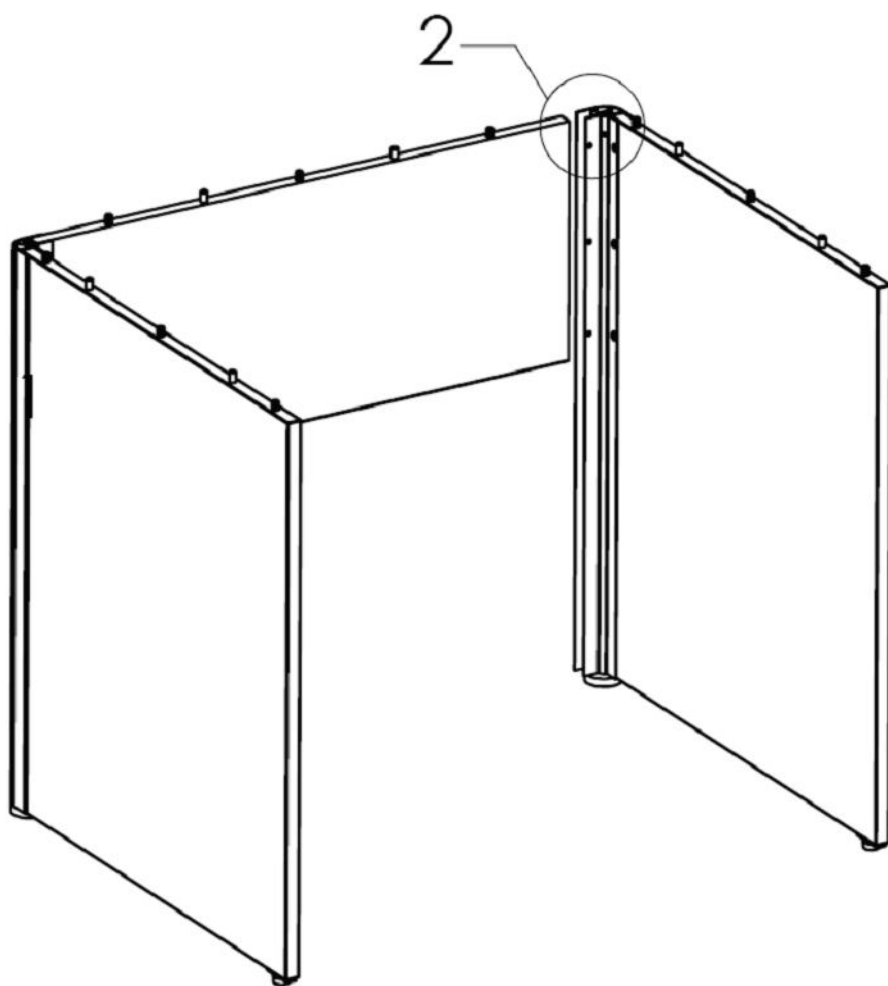


DETAIL 2

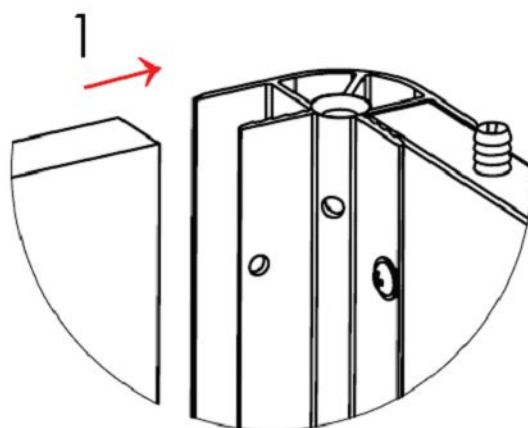


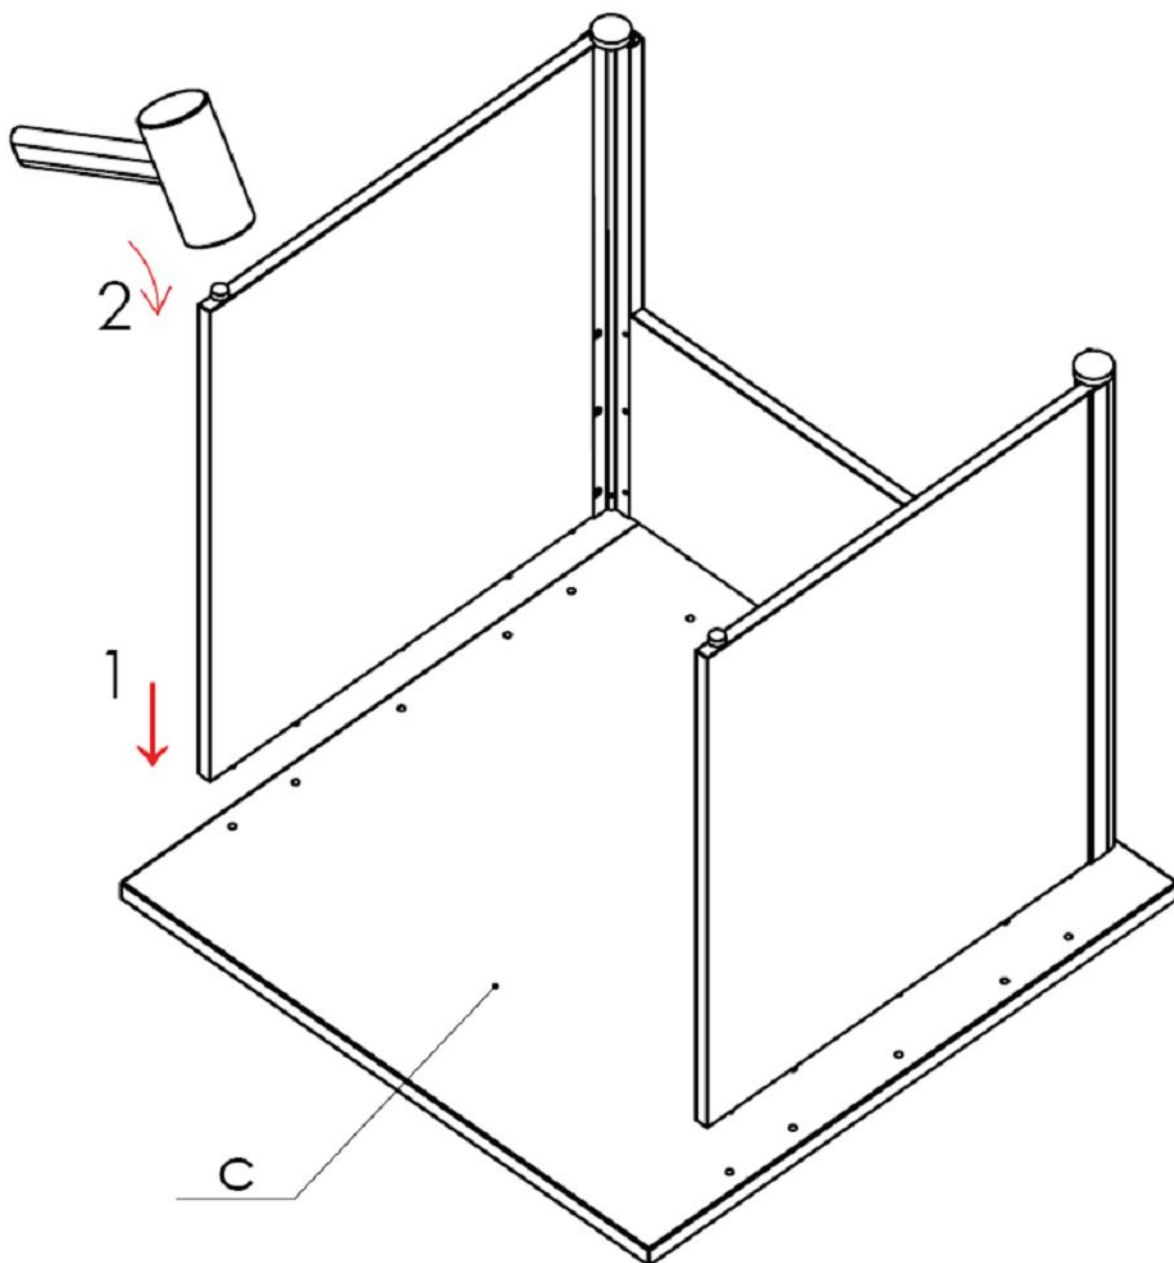

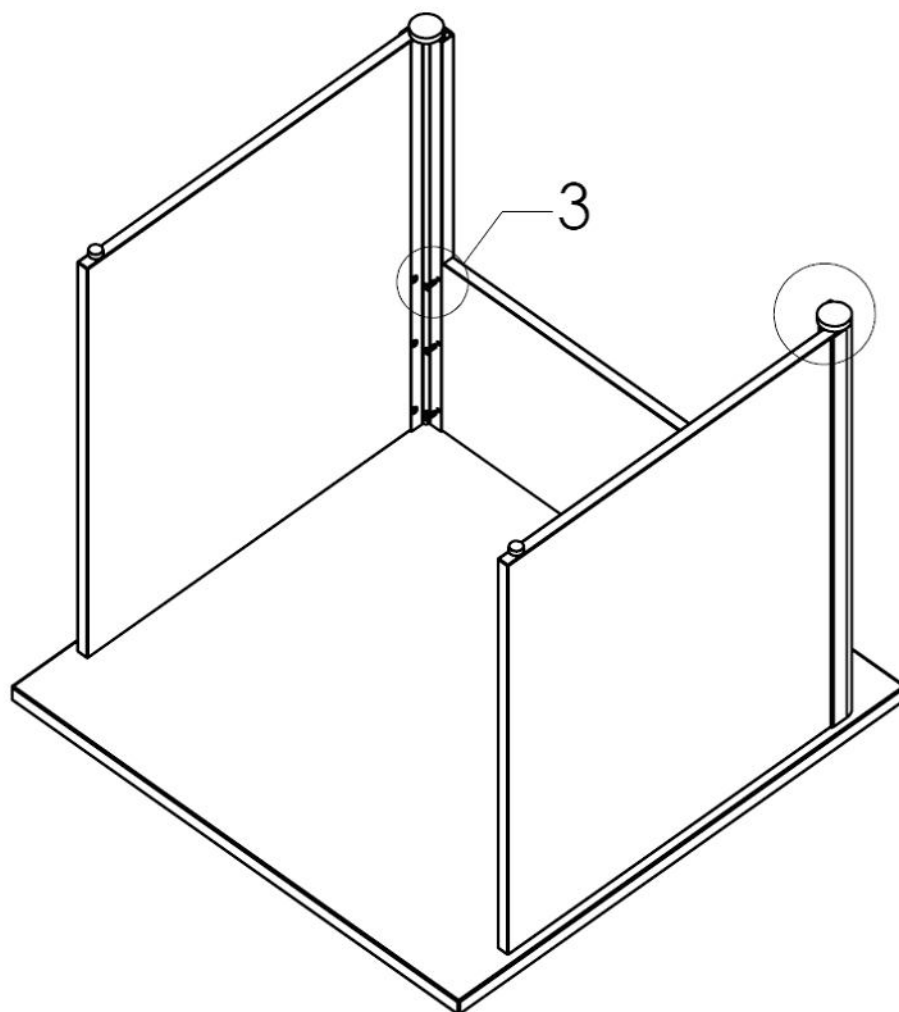


DETAIL 3

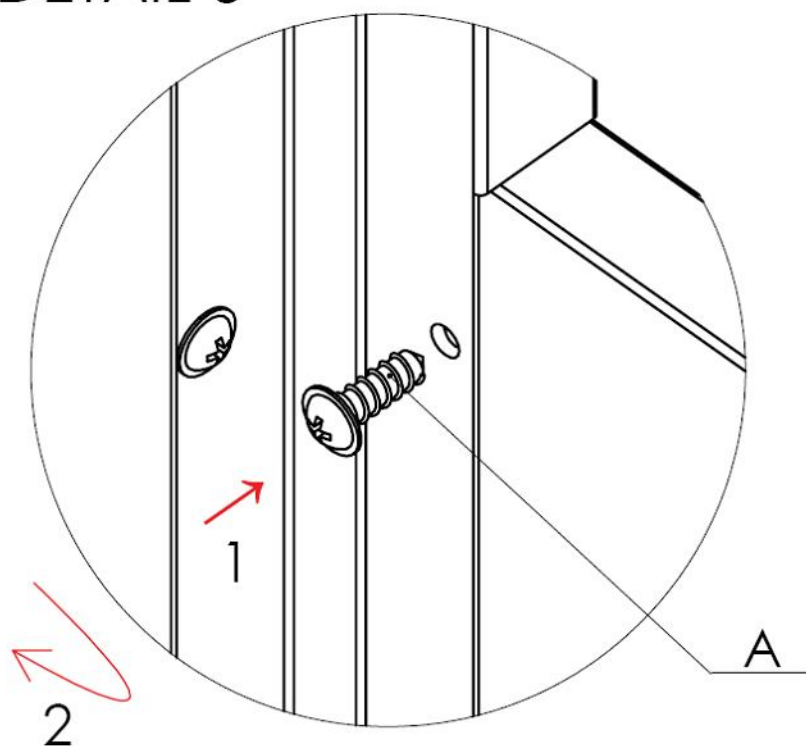


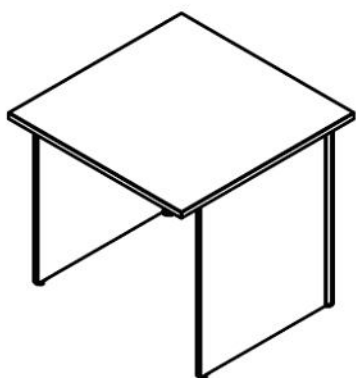


800*800

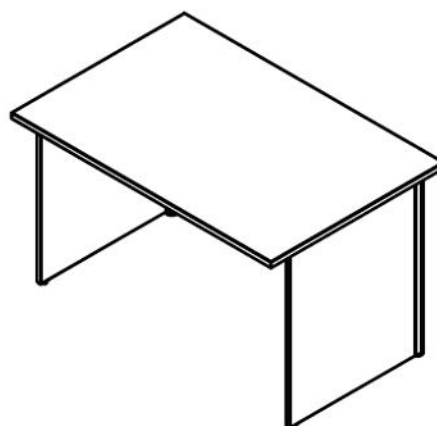


800*1200

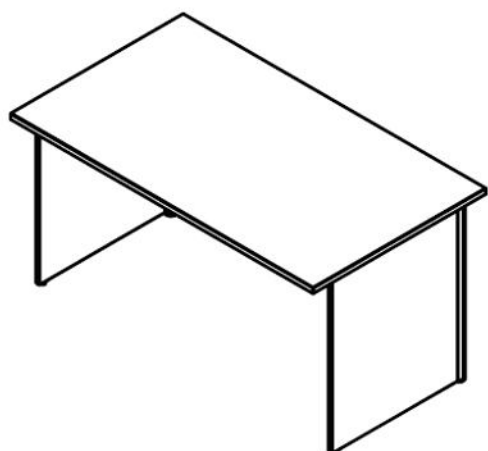


800*1400

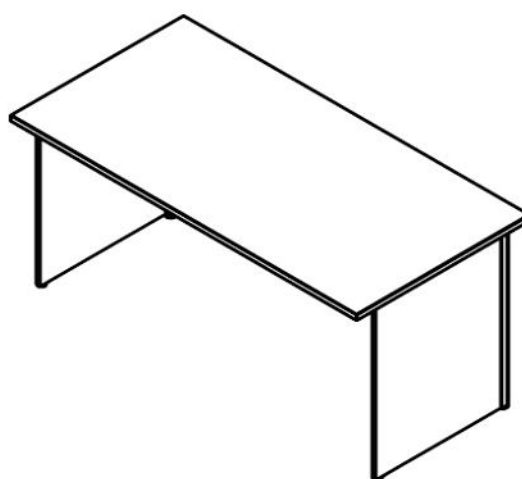


800*1600

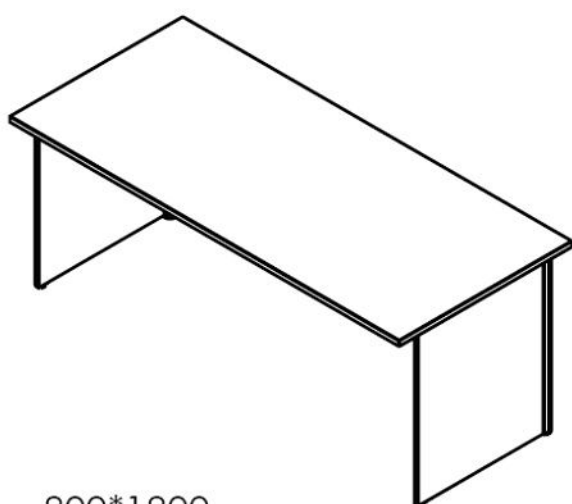


800*1800

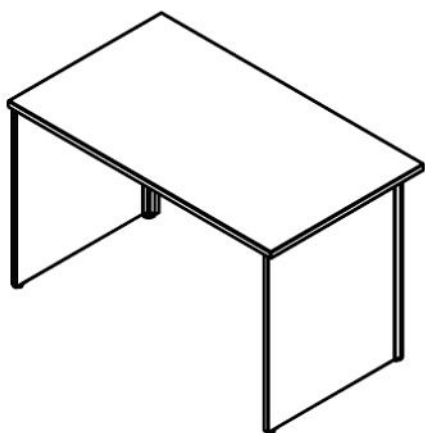


700*1200

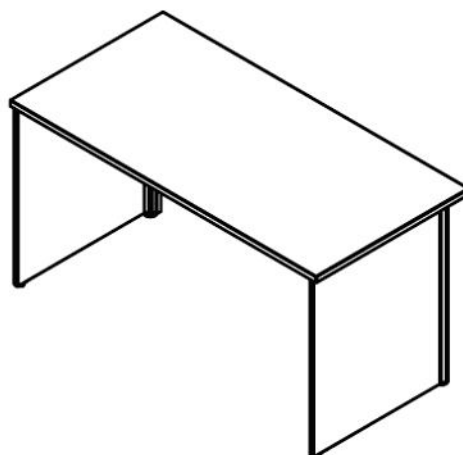

700*1400

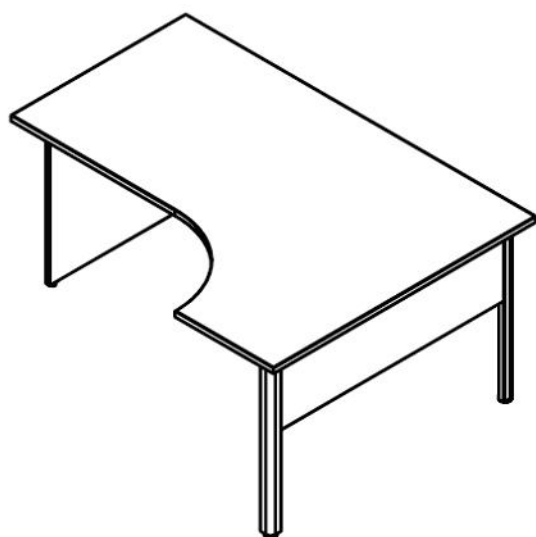

800*1600/1200 (P/L)

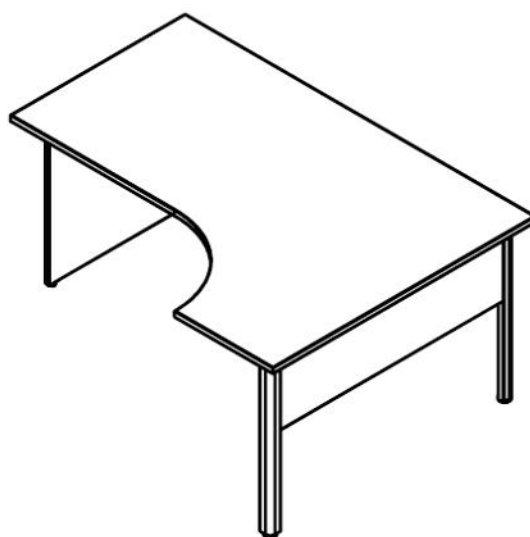

800*1800/1200 (P/L)

Návod k užívání a údržbě

Stolový systém **ALFA 100** je vyroben z laminotřískových LTD desek o tl. 18 a 25 mm. Podnoží je složeno ze dvou bočnic LTD tl. 18 mm s nalisovanou kovovou nohou a čelním panelem LTD tl. 18 mm spojujícím obě nohy.

Stolová deska je vyrobena z laminotřískové LTD desky 25 mm zakončená ABS hranou tl. 2mm. Podnoží je na stolovou desku napojeno pomocí rozpěrných kolíků, které zaručují mimořádnou stabilitu celého stolu. Podnoží je opatřeno 15 mm vysokou rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy.

Hliníkové nohy jsou ve standardním provedení povrchově upraveny Eloxováním.

V ostatních případech je k povrchové úpravě použita vysoce kvalitní epoxy-polyesterová prášková barva.

- vyrovnání stolových sestav je zajištěno rektifikačními patkami;
- doporučujeme provést občasnou kontrolu rovinnosti pracoviště a případně upravit ustavení stolů a stolových sestav do jedné roviny;
- montáž, demontáž a přemísťování musí provádět pouze vyškolený pracovník;
- správná funkce stolového systému je podmíněna použitím tohoto výrobku v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické podmínky pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost a patřičné zacházení (nesmí dojít k násilnému zacházení a mechanickému poškození);
- čištění povrchu podnoží i stolové desky se provádí běžnými neabrazivními čisticími prostředky (doporučujeme běžné saponátové prostředky zředěné vodou), nepoužívat organická ani anorganická rozpouštědla;
- konzervace a údržba lakovaných částí se provádí běžně dostupnými prostředky určenými k ošetřování nábytku (vosky, leštěnky) bez obsahu abrasivních částí;
- vyteklé nebo rozlité tekutiny všeho druhu je nutné ihned omýt a desku vysušit;
- nestoupat a nesedat na pracovní a konferenční stoly;
- neposouvat po stolové desce předměty s ostrými hranami;
- vyvarovat se na pracovní desce takových činností, při kterých by mohlo dojít k jejich mechanickému poškození (např. ořezávání papírů, opravárenské práce apod.);
- je nepřipustné přenášení stolu uchopením za desku; vzhledem k váze podnoží je nebezpečí porušení šroubového spoje a oddělení desky od podnoží.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.