




www.manutan.cz
www.manutan.hu
www.manutan.pl
www.manutan.sk

UPOZORNĚNÍ: Celková délka tlumiče pádu (pohlcovače energie) s konektorem nesmí přesáhnout 44 cm.

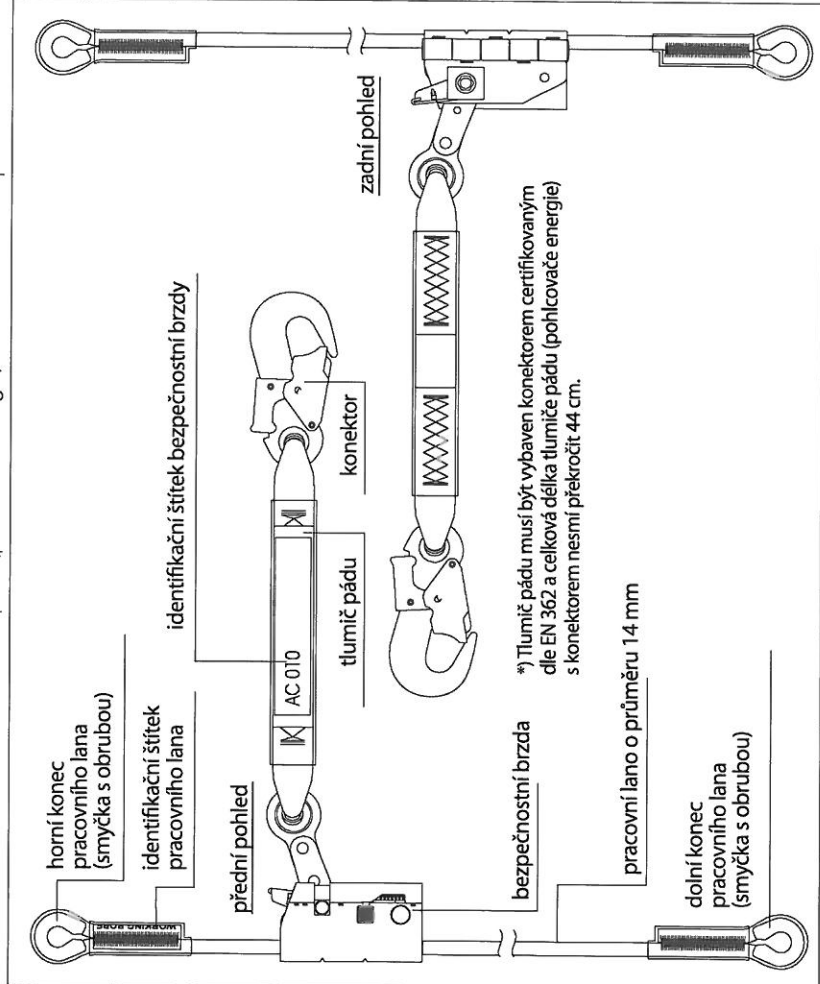

***)** Tlumič pádu musí být vybaven konektorem certifikovaným dle EN 362 a celková délka tlumiče pádu (pohlčovače energie) s konektorem nesmí překročit 44 cm.

EN361 – pro bezpečnostní postroje
EN353-2, EN354, EN362 – pro systémy zachycení pádu
EN 795 – pro ukolvení
EN358 – pro pracovní polohovací systémy.

Úzkouška typu EC provedená CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193, 13322 Marseille, Francie - 0082

- PERVOJUD TOB POSTOJE**

СИСТЕМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
- ПОСЛЕДНИ ПЕРВОУД БОЙ POSTOJE**

СИСТЕМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
- ЗАКАЗАНО!**


- Kovoví zátěžní nádobí kovoví bad pro systém zachycení pádu musí být prováděno indovým zátěžem, aby byly minimalizovány potenciální pády o potenciální zátež pádu. Kovoví zátěžní bad pro systém zachycení pádu musí být umístěno nad místem zátěže. Všechna kovová zařízení/nádoba musí umožnit samovolné uzpůsobení výhledu. Minimální síťová povrchová kapacita zátěž/nádoby je 15 kN. Je doporučeno použití certifikovaného a označeného stukturovaného zábrusného bodu, který je v souladu s EN 795.
- Je nezbytné zkontrolovat váhu pádu, který musí být přijatý pod úvahou na provozní před každým použitím systému zachycení pádu v konkrétní situaci, aby v případě pádu nedošlo ke kalži se zemským poručením nebo jinému poškození v líní pádu. Požadovaná velikost valivého proudu musí být uvedena v návodě na použití používaného vybavení.
- Existuje mnoho rizik, které mohou ovlivnit výkon vybavení o odpovídající bezpečnostní opření, které je nutné dodržovat během používání vybavení, zejména:
- vedení nádob obložen nádob zátěžem nebo zátěžem na jiné osi
 - jakéhokoli defektu, například teploty, srovnání, korozí
 - vystavení klimatickým vlivům
 - kyselé pády
 - extrémní teploty
 - elektrická činnosti
 - chemická odvětví
- Opční ochranné vybavení musí být pádu ochranný v nádob, který je chráněn před poškozením nebo vlnami (např. pádu z neprůhledného terasu, výhled z řádku nebo pouzdra vyrobená z kovu nebo plastu).
- Vybavení lze těsnit pouze, aby nedošlo k nelegitímnímu odnětí materiálu, když jsou na něm pády. Pro lepší výhled použijte minimální částí prostředky pro jemné materiály, mytí je v ruce nebo v prátu a vymačkejte je ve vodě. Přesvědčte se, že těsnění pádu je těsné pouze vodu. Použijte vybavení nádob, bud při používání nebo při čištění, protože je přizpůsobeno cestou vychází a udržuje jej mimo vlny přímého nátehu. V kovových součástech je nutné provádění minimální namození nádob mechanická díly (průvrt, šroub, zenoš, at.), aby byla zajištěna jejich lepší činnost.
- Při další činnosti a činnosti prostředků je nutné dodržovat dalšími pokyny uvedené v návodu k vybavení.
- Osobní ochranné vybavení je nutné skladovat dobře zabalené v dobře větraném prostoru, který je chráněn před přímým světlem, před poškozením ultravioletovým zářením, kde není vlhká prostředí, neskrývají se oteví hruhy, extrémní teploty a korozi nebo jiné agresivní látky.

Bezpečnostní brzda může být používána 5 let, počínáno od okamžiku uvedení do provozu. Po této době musí být bezpečnostní brzda vyřazena z provozu za účelem provedení detailní inspekce za stran výrobce.

- Během inspekce bude ustanovena přípustná doba použití bezpečnostní brzdy do další konstrukční kontroly.

Celý zachycovač pádu včetně bezpečnostní brzdy a konektorů je nutné ihned vyřadit z používání a zničit, pokud byl použit k zachycení pádu.

NÁČENÍ	GUIDED-TYPE FALL ARRESTER	AC 010	DATE OF MANUFACTURE: 02.2005	SERIAL NUMBER: 00001	ÖTE-PROTEKT
①	②	③	④	⑤	⑥
ADMISSIBLE USING ONLY WITH ROPES OF DIAMETER $\phi \geq 14$ mm		⑦			
EN 333-2:2002 C€0082		⑧			
7. Pozor: přečtěte si návod na použití 8. Označení výrobce nebo distributora 9. Materiál ze kterého je zařízení vyrobeno 10. Průměr lana					

*) xx - značka pro délku

například: xx=03 - délka 3 m
xx=20 - délka 20 m

Distributor: C SAFETY, Poděbradova 46, 702 00 Ostrava

