

INFORMAČNÍ LIST

Vypracováno dle ČSN EN 166

Vydáno dne : 23.03.2006



Název výrobku: OCHRANNÉ BRÝLE

Označení typu: B- B 19

Druh výrobku: Osobní ochranný prostředek - kategorie II.

Charakteristika: Uzavřené ochranné brýle s přímou ventilací osazené čirými ochrannými zorníky CONNEX z vrstveného bezpečnostního skla nebo čirými ochrannými zorníky PC s oboustrannou povrchovou úpravou zvyšující odolnost proti oděru.

Určení: K ochraně očí před rizikem jejich mechanického poškození nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J (příčměž max. nárazová rychlost částice je 5,1 m/s a max. hmotnost částice 43 g).

Oblast použití: Univerzální pro - všechny druhy mechanického obrábění kovů a veškerých tvrdých materiálů (např. kamene).

Popis: Očnice má dva průzory, opatřené osazením pro vložení ochranných zorníků. Zorníky jsou v průzorech zajištěny pojistkami z plechu, přišroubovanými z vnitřní strany očnice. V horní a boční stěně očnice jsou větrací otvory, z vnitřní strany zakryté kovovými sítý chránícími proti vniknutí větších nečistot do brýlí. Dosedací reliéf očnice je opatřen páskem z molitanu. Upínací páska z pruženky zajišťuje polohu brýle na hlavě. Délka upínací pásky se nastavuje regulačními vložkami. Proti znečištění je upínací páska opatřena obalem z PE fólie.

Údržba a dezinfekce: Brýle udržujte v čistotě omytím ve vlažné vodě s přidavkem běžných saponátových čistících prostředků s opláchnutím v čistě vodě, případně v dezinfekčním roztoku (ajatin, chloramin) s konečným opláchnutím v tekoucí vodě. Osušení brýlí se provádí měkkou utěrkou nebo se brýle nechají oschnout na vzduchu při pokojové teplotě.

Skladování: V suchých bezprašných prostorech.

Doba životnosti: 3 roky od data výroby.

Likvidace: Ukládáním na skládky jako tuhý domovní odpad.

Výrobce potvrzuje, že:

- vydal ES prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb. a se základními technickými požadavky ČSN EN 166.
- posouzení shody a vydání certifikátu o ES přezkoušení typu provedla AO č.235/1024 v Praze v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. (včetně jeho navazujících změn).
- tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný.
- zavedl ve výrobě systém jakosti dle EN ISO 9001:2000 a tím vytvořil předpoklady pro trvalé dodržování shody podstatných vlastností výrobku se stanovenými technickými požadavky.

Upozornění: - materiály, které přijdou do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí !
- znečištěné zorníky neutírejte za sucha - dodržujte pokyny pro údržbu !
- poškrábané nebo jinak poškozené zorníky musí být vyměněny !
- nechrání proti účinkům záření !

Datum - Kontroloval:

19-04-2006

KONTROLA PN 456 - 1987

(14)

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24


Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz


www.manutan.cz



Označení typu:




Označení nosné části:



Označení ochranných zorníků CONNEX:



Označení ochranných zorníků PC:

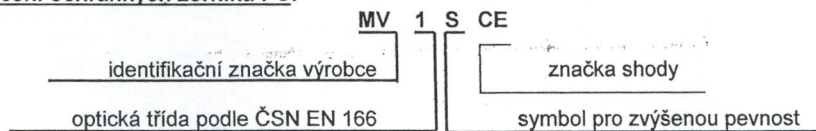

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**