


Manuál k laminátoru

Katalogové číslo: 891692, 891693



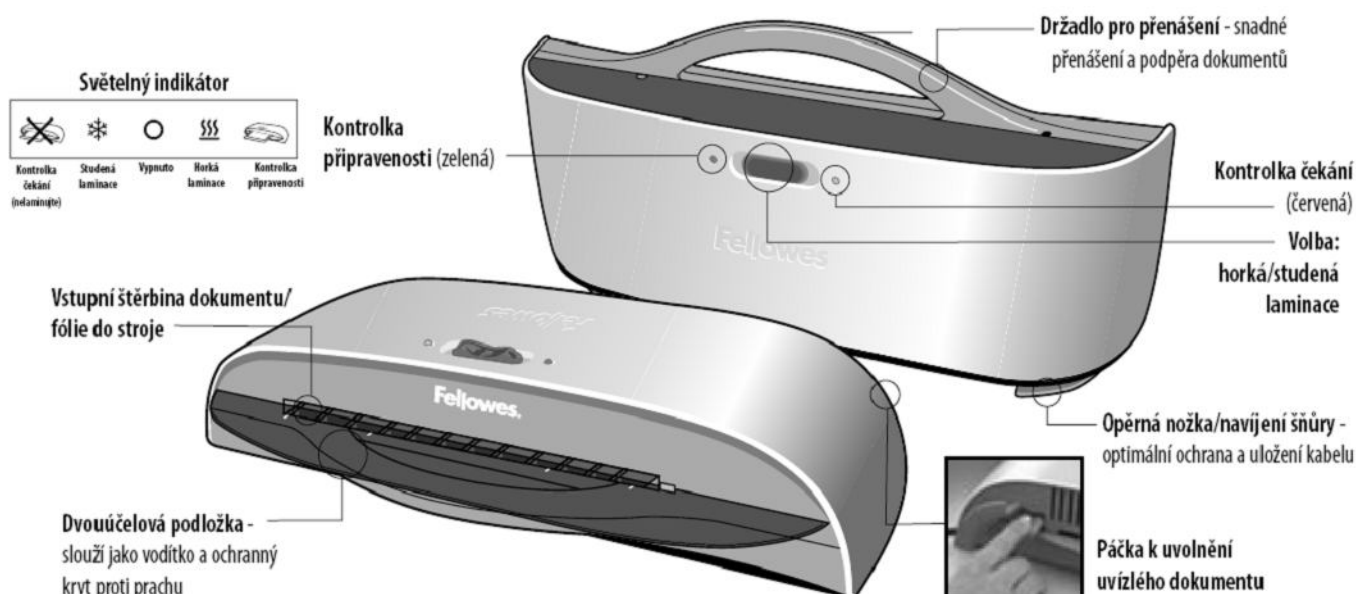

TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. tloušťka fólie **80 mikronů**

Odhadovaná doba zahřívání **5 – 6 minut**

Přibližná doba ochlazení **90 minut**

Rychlost laminování **28 cm/minutu**

Maximální šířka **22,9 cm**

Napětí **220 - 240V~**

Frekvence **50/60 Hz**

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si před použitím!



- Síťová zásuvka by se měla nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, NEPOUŽÍVEJTE laminovací stroj v blízkosti vodních zdrojů a ZABRAŇTE potřísnění laminátoru, elektrické přívodní šňůry nebo síťové zásuvky.
- Zabraňte kontaktu elektrické přívodní šňůry s horkými povrchy.
- Nenechávejte elektrickou přívodní šňůru viset z police či ze skříně.
- Pokud je elektrická přívodní šňůra poškozená, laminátor nepoužívejte.
- Nelaminujte kovové předměty.




- Používejte pouze takové laminovací fólie, které jsou určeny k zamýšlenému způsobu laminace (horká nebo studená).
- V průběhu laminace vždy dávejte pozor na děti.
- Při laminování dbejte na to, aby se v blízkosti stroje nevyskytovala domácí zvířata.
- Pokud laminátor nepoužíváte, vypněte jej a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neotevírejte ani se nepokoušejte laminátor sami opravovat. Záruka v takovém případě pozbývá platnosti a mohli byste si přivodit úraz elektrickým proudem. V případě dotazů se obraťte na zákaznický servis. Tato záruka neplatí v případě zneužití, nesprávného použití nebo nepovolené opravy.
- Při přenášení nebo uskladnění stroje vždy omotejte šňůru kolem opěrné nožky.

TIPY

- Vždy vkládejte dokumenty do laminovací fólie. Nikdy nelaminujte prázdnou fólii.
- Po dokončení laminace a vychladnutí vždy odřízněte přebytečnou fólii kolem zalaminovaného dokumentu.
- Pokud potřebujete provést studenou i horkou laminaci, proveďte nejprve laminaci studenou. Zkrátíte tím dobu čekání na vychladnutí laminátoru.
- U samolepicích laminovacích fólií nastavte stroj na studenou laminaci. Dosáhnete tak hladšího povrchu.
- Než začnete laminovat cenné dokumenty, proveďte zkušební zalaminování předmětu s podobnými rozměry a tloušťkou.
- Pokud stroj nepoužíváte, omotejte napájecí šňůru kolem opěrné nožky. Stroj tak budete moci snáze přenášet a uskladnit.
- Při laminování dokumentů citlivých na teplo (např. vstupenky, ultrazvukové snímky apod.) používejte pouze samolepicí laminovací fólie a studenou laminaci.
- K popisování zalaminovaných fólií používejte speciální značkovače

NEŽ ZAČNETE LAMINOVAT

K dosažení co možná nejlepších výsledků používejte laminovací fólie značky Fellowes®. Vyberte odpovídající velikost laminovací fólie.

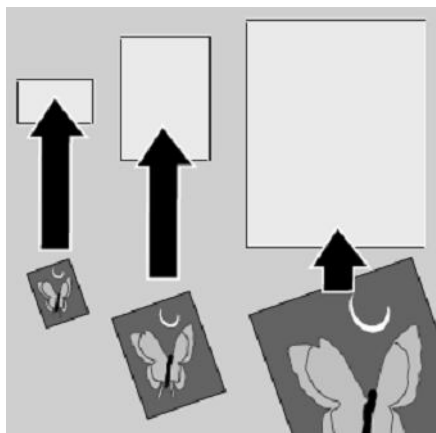

- Zapojte laminátor do síťové zásuvky.
- Umístěte laminátor tak, aby kolem něho byl dostatečný prostor a laminovaný dokument mohl bez obtíží projít strojem.




POSTUP STUDENÉ LAMINACE


POZOR: Pro studenou laminaci používejte **výhradně** samolepicí laminovací fólie.




Nastavte posuvný vypínač do polohy pro Studenou laminaci  a vyčkejte, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka připravenosti.

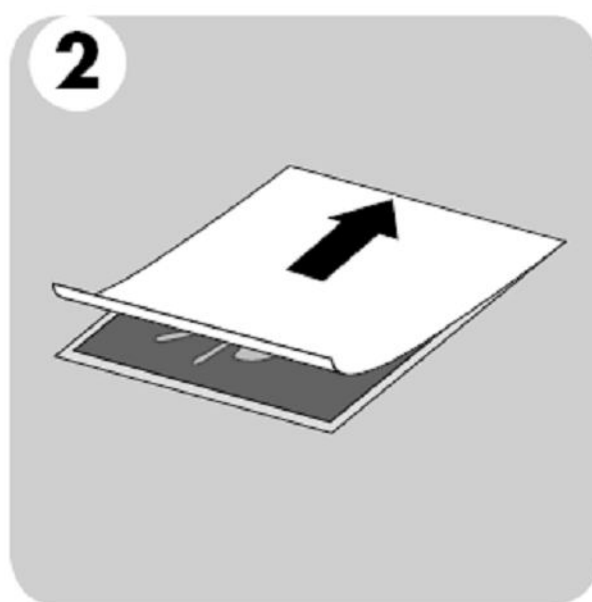


Položte dokument doprostřed průhledné fólie, okrajem k uzavřené straně; polohu dokumentů **nelze** po zalaminování již upravovat.

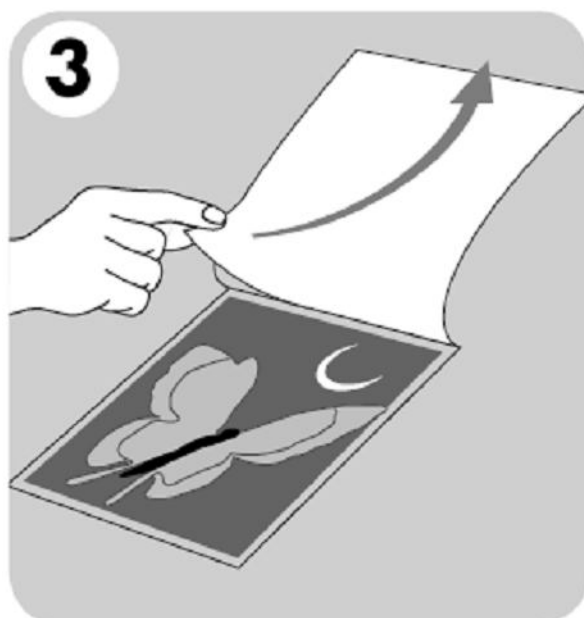

Odtrhněte z dokumentu menší část ochranné fólie.

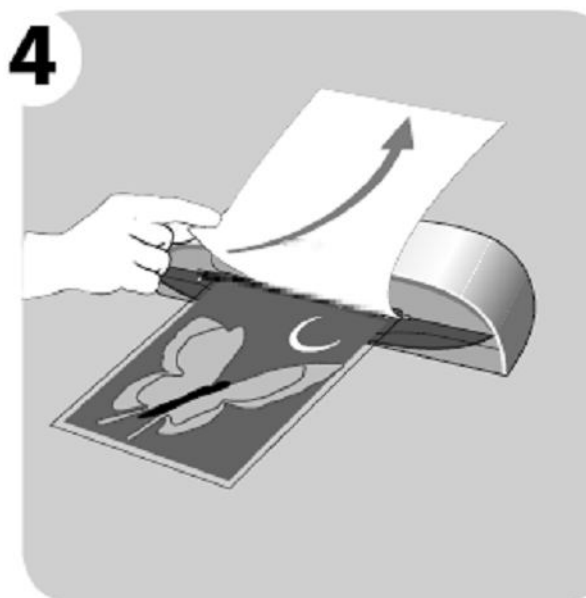

Vložte laminovací fólii uzavřenou stranou do vstupní štěrby do laminátoru. Držte laminovací fólii rovně a pomocí postranního vodítka ji vycentrujte. Pokračujte v odtrhávání ochranné fólie.

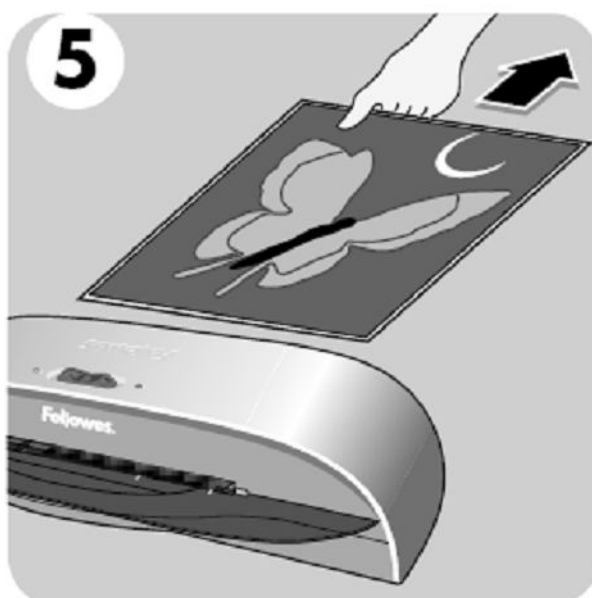

Abyste zabránili uvíznutí dokumentu, odstraňte jej ihned po zalaminování ze zadní části stroje.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz




All you need. With love.


SSS POSTUP HORKÉ LAMINACE




Nastavte posuvný vypínač do polohy pro Horkou laminaci **SSS** a vyčkejte, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka připravenosti.

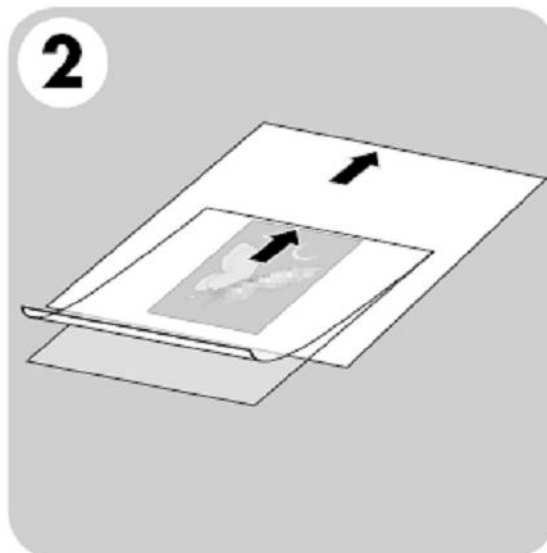


Vložte dokument do laminovací fólie a zasuňte jej k uzavřené straně. Abyste zabránili uvíznutí dokumentu, použijte v případě, že je tento dokument menší než laminovací fólie, nosič laminovací obálky.

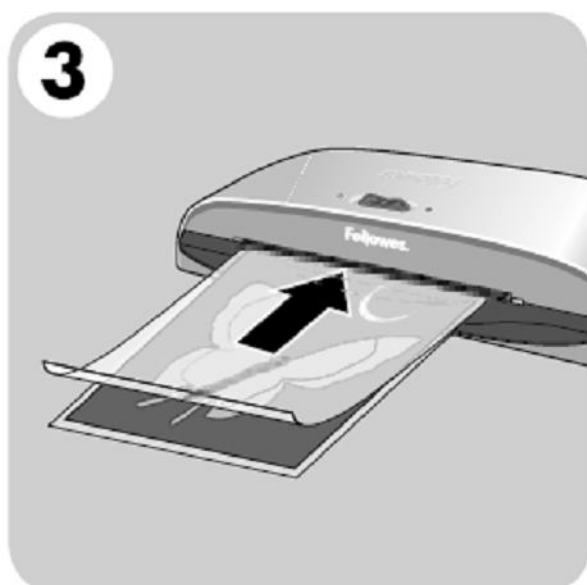

Vložte laminovací fólii uzavřenou stranou do vstupní štěrbině do laminátoru. Držte laminovací fólii rovně a pomocí postranního vodítka ji vycentrujte.

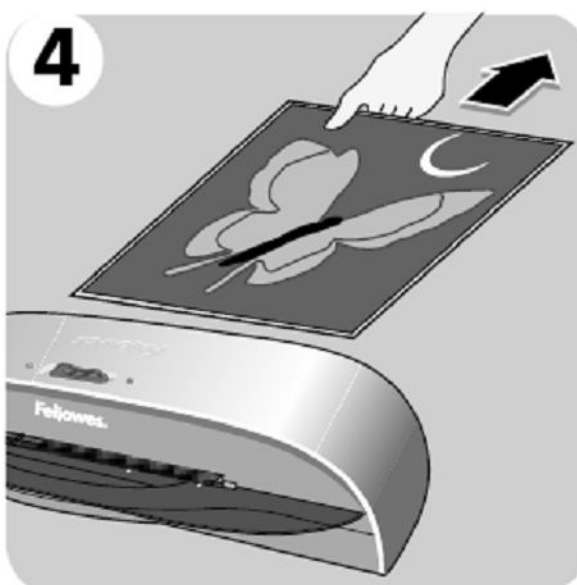

Abyste zabránili uvíznutí dokumentu, odstraňte jej ihned po zalaminování ze zadní části stroje. Nechte dokument několik vteřin vychladnout na rovném povrchu.

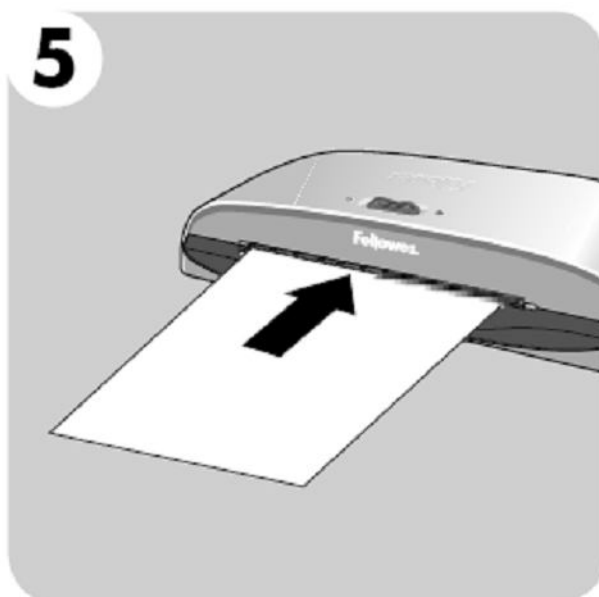5

Než laminátor vypnete, nechte strojem projít prázdnou čisticí fólii/nosič, a stroj tak vyčistěte.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Problém

Příčina

Kontrolka připravenosti se ani po delší době nerozsvítí.

Laminátor je na příliš teplém, vlhkém místě.

Kontrolka připravenosti se pro studenou laminaci nerozsvítí.

Pokud jste provedli horkou laminaci a chystáte se k zahájení studené laminace, může laminátor potřebovat nějaký čas k ochlazení.

Laminovací fólie k dokumentu zcela nepřilnula.

Laminovaný dokument může být příliš silný.

Uváznutí dokumentu

Laminovaný dokument nebyl ze stroje ihned odstraněn nebo byl zalaminován příliš malý dokument bez použití nosiče obálek.

Nebyla použita laminovací fólie.

Laminovací fólie nebyla při zavádění do vstupu stroje držena zpříma nebo vystředěna.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Řešení

Přesuňte laminátor do chladného, suchého prostoru.

Vyčkejte 90 minut, dokud se laminátor zcela neochladí.

Opakujte laminování.

Stiskněte uvolňovací páčku nacházející se v zadní části laminátoru a zlehka vytáhněte laminovací fólii ze stroje. Před dalším laminováním použijte čisticí fólii.

Vždy vkládejte dokumenty do laminovací fólie.

Zarovnejte uzavřenou stranu se vstupní štěrbínou fólie/dokumentů do laminátoru. Vycentrujte pomocí vodítka.

Potřebujete pomoc?

Zákaznický servis:

00 800 1810 1810

www.fellowes.com

Dovolte našim odborníkům, aby vám pomohli. Než se obrátíte na místo, kde jste výrobek zakoupili, vždy nám nejprve zavolejte.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.