

PRŮHLEDNÝ PROTISKLUZOVÝ PROSTŘEDEK NS01

Návod k použití

SPECIFIKACE VÝROBKU

Průhledný chemický prostředek zvyšující koeficient tření a bezpečnost na mokřém povrchu. Prostředek při aplikaci kontrolovatelně rozpouští křemík obsažený ve všech přírodních materiálech podlah a tímto vytvoří tisíce mikroskopických vroubků do povrchu aplikovaného materiálu. Když je povrch mokřý, tyto vroubky se naplní. Při chůzi na takhle ošetřeném povrchu tlak nohy vytlačí vodu z těchto vroubků ven a tyto vzniklým podtlakem způsobí protiskluzový efekt.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Dokonale spolehlivý a bezpečný podklad na mokřích podlahách v restauracích, kuchyních, hotelech, supermarketech, nemocnicích, továrnách, potravinářských provozech, školách, ochozech bazénů, koupelnách, sprchách, vanách, schodech, schodech a všude tam, kde je podlaha v každodenním styku s vodou. Vhodný do vnitřního i venkovního prostředí na keramické, kamenné, mozaikové dlaždice, teraso, žulu, glazované cihly, smalt a smaltované vany a ostatní kamenné a minerální povrchy.

UPOZORNĚNÍ: prostředek není účinný při aplikaci na syntetické dlaždice obsahující pryskyřičná pojiva, barvy, skelná vlákna nebo polyakryláty.

PŘED POUŽITÍM PROSÍM ČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ LIST LÁTKY

DOPORUČENÁ APLIKACE

Rovnoměrné nanášení plochým mopem z mikrovlákna.

APLIKAČNÍ TEPLOTA

Aplikaci je nejlépe provést při teplotách od 5 do 20 °C. Nenanášet při teplotách nižších než 0 °C (dochází k zamrznání prostředku) a vyšších než 20 °C (dochází k příliš rychlému vysychání prostředku).

DOBA SCHNUTÍ

Vzhledem k tomu, že prostředek není nátěr, ale chemický přípravek, lze po aplikaci povrch ihned používat.

VYDATNOST

Přibližně 10 m² / litr. Některé z dále uvedených faktorů mohou způsobovat zvýšení spotřeby prostředku až o polovinu: stav, čistota a teplota podlahy, odvětrání místnosti, odvodňovací systém, zešíkmení podlahy, vlhkost vzduchu.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být suchý, čistý a zbaven mastnoty a všech nečistot. Před aplikací je potřeba podlahu pečlivě vyčistit. Vosky a maziva musí být odstraněny, protože působí jako bariéra mezi prostředkem NS01 a povrchem podlahy. K dokonalému očištění doporučujeme čistič ON GUARD. Zahřátý povrch je nutné ochladit studenou vodou.

ŘEDĚNÍ

Neředí se.

UPOZORNĚNÍ

V některých případech může prostředek snižovat lesk, např. u leštěné žuly nebo vysoce lesklých a tmavých dlažeb. Před samotnou aplikací proveďte zkoušku na povrchu, který má být upravován, umožňující stanovení správné doby působení přípravku a případného přípustného snížení lesku.

PŘÍLIŠ DLOUHÁ DOBA PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU MŮŽE ZPŮSOBIT VZNIK TRVALÝCH SKVRN !

ZKOUŠKA PRO ÚPRAVU POVRCHU PODLAH

- 1) Vytipujte si testovací plochu o velikosti cca 30 x 30 cm v okrajové, chůzi minimálně zatěžované oblasti podlahy.
- 2) Naneste prostředek na tuto plochu pomocí houbičky a nechte působit po dobu 5 – 10 minut.
- 3) Dbejte na to, aby podlaha byla rovnoměrně navlhčena – nerovnoměrné vysychání způsobuje proměnlivou úroveň lesku a může zanechat trvalé skvrny.
- 4) Omyjte prostředek čistou vodou, přezkoušejte, zda protismykové vlastnosti povrchu jsou vyhovující. Po uschnutí zkontrolujte vzhled plochy, zda se výrazně nezměnila – snížení lesku a změna odstínu.
- 5) V případě, že protiskuzová úprava není dostačující, pokračujte znova dle bodu 2 s delší dobou působení o cca 5 – 10 minut tak dlouho, až dosáhnete dostatečných protismykových vlastností povrchu.

DOPORUČENÝ ZPŮSOB APLIKACE PROSTŘEDKU:

- 1) Naneste prostředek plochým mopem rovnoměrně na plochu, která má být upravována. Při aplikaci velkých ploch je potřeba si plochu rozdělit na menší části, aby se dodržela předem stanovená doba působení prostředku na aplikované ploše.
- 2) Nechte prostředek působit předem stanovenou dobu.
- 3) Zajistěte, aby celá aplikovaná plocha byla během celé doby působení rovnoměrně navlhčena prostředkem – **NESMÍ DOJÍT K VYSYCHÁNÍ** – prostředek nanášejte nepřetržitě, jinak dojde k jeho odpaření a v důsledku toho se po ukončení aplikace objeví na upravovaném povrchu skvrny, které není možno následně odstranit.
- 4) Poté povrch důkladně omývejte čistou vodou až do odstranění veškeré pěny.
- 5) Odstraňte zbývající vodu gumovou stěrkou, vysavačem tekutin nebo strojem na mytí podlah.
- 6) Upravený povrch po odstranění vody můžete okamžitě používat.

ORIENTAČNÍ DOPORUČENÁ DOBA PŮSOBNÍ PROSTŘEDKU PŘI PROVÁDĚNÍ PROTISKLUZOVÝCH ÚPRAV POVRCHŮ

POVRCH	PŘIBLIŽNÁ DOBA PŮSOBNÍ
porcelánové dlaždice a smaltované vany	2 - 5 minut
žula, teraso, břidlice	10 - 30 minut
kamenné dlaždice, glazované cihly	10 - 15 minut
keramické a mozaikové dlaždice	5 - 20 minut

ÚDRŽBA PLOCHY OŠETŘENÉ PROTISKLUZOVÝM PROSTŘEDKEM NS01

Aplikovanou plochu je možno umývat a ošetřovat běžnými čisticími prostředky. Pro dokonalé ošetření a obnovu protiskuzového účinku je doporučeno cca jednou týdně povrch umýt vysoce výkonným elektrostatickým čisticím prostředkem ON GUARD.

Bezpečnostní pokyny

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zdraví škodlivý při vdechnutí a požití. Dráždí pokožku a oči. Zabraňte styku s pokožkou a očima – při aplikaci použijte ochranné pracovní pomůcky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Neužívejte vnitřně. Uzavřete nádobu po každém použití. **UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!**

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu na suchém a tmném místě, Chraňte před mrazem.

LIKVIDACE ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obal se zbytky nátěru odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

První pomoc

VŠEOBECNÉ POKYNY

Postiženého vynesete na čerstvý vzduch. Odstraňte kontaminovaný oděv a boty.

NADÝCHÁNÍ

Postiženého vynesete na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ

Zasaženou část umyjte mýdlem a vodou. Ihned odstraňte znečištěný oděv a boty. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

PŘI POŽITÍ


Při vědomí vypijte velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení bez lékařského dohledu. Vyhledejte lékaře.

ZASAŽENÍ OČÍ

Při zasažení očí vyplachujte čistou tekoucí vodou po dobu 10 –15 minut. Ihned vyhledejte lékaře.

Omezení odpovědnosti

Před použitím pečlivě prostudujte návod a bezpečnostní list - kompletní ke stažení na www.vmbal.cz. Prodejce ani výrobce není odpovědný za jakýkoliv úraz, ztrátu nebo škodu, které vznikly přímo nebo nepřímo použitím tohoto výrobku nebo tím, že tento výrobek nebylo možno použít. Jedinou povinností prodejce a výrobce je náhrada výrobku, u kterého bylo prokázáno, že je vadný, za stejné množství výrobku bezvadného. Uživatel má před použitím určit, zda je tento výrobek vhodný pro uvažované použití a nese veškerá s tímto spojená rizika a odpovědnost.

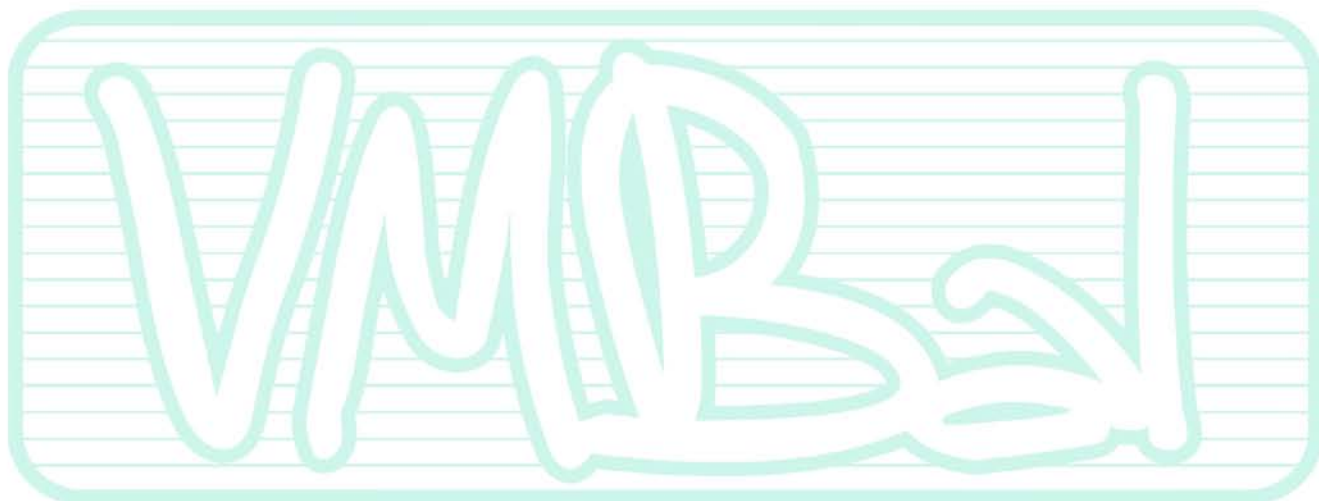

Bezpečně na pracovišti