
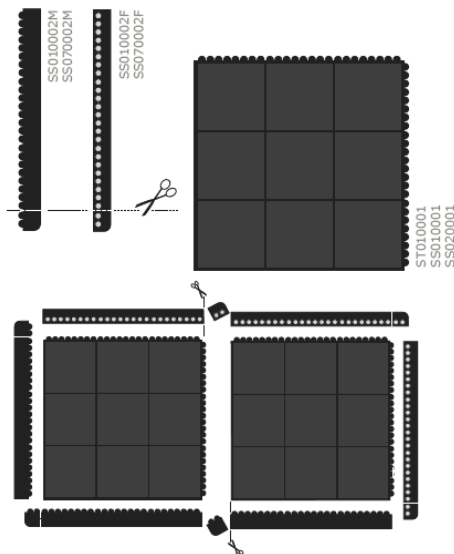


Dlaždicové pryžové rohože Fatigue Step/Solid Fatigue Step

Cat. No. 731191, 731009, 731192, 731193,

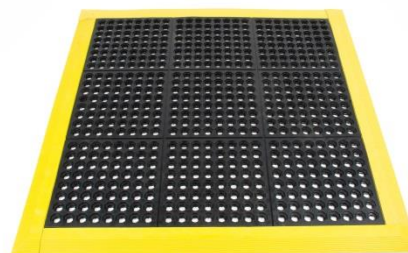

ENU: Antifatigue Tile Mats (with holes – Fatigue Step, solid top surface Solid Fatigue Step) + edging

Installation: join the individual tiles to get required dimension (tiles has built-in system of joints – pins and holes). Tiles with holes and solid surface can be combined. The mats are placed on the floor at the production line or next to work table. Yellow beveled edges (edges) can be installed on tile edges of each tile for safety reasons or for better access of wheeled equipment (work trucks).

Cleaning: running water or a damp cloth using a non-aggressive detergents.

CZ: Protiúnavové dlaždicové rohože (s otvory - Fatigue Step, s plným povrchem Solid Fatigue Step) + hrany

Instalace: spojit jednotlivé dlaždice do požadovaného rozměru (dlaždice jsou opatřeny systémem spojů - otvorů a výstupků). Dlaždice s otvory a s plným povrchem je možno kombinovat. Rohože jsou umístěny na podlaze u výrobní linky nebo u pracovního stolu. Žluté zkosené hrany (hrany) je možno instalovat na hranách každé dlaždice pro zlepšení bezpečnosti nebo pro zlepšení přístupu zařízení na kolečkách (pracovní vozíky)

Čištění: tekoucí voda nebo vlhká utěrka s neagresivními detergenty.

SK: Protiúnavové dlaždicové rohože (s otvormi - Fatigue Step, s plným povrchem Solid Fatigue Step) + hrany

Instalácia vzájomným spojením jednotlivých dlaždíc pomocou integrovaných spojov (kolíky, dierky). Dlaždice s otvormi a plné dlaždice je možné vzájomne kombinovať. Rohože sa položia na podlahu k výrobnjej linke alebo pracovnému stolu. Žlté skosené hrany (edges) môžu byť nainštalované na okraje dlaždíc pre zvýšenie bezpečnosti a prejazd kolesovej techniky (pracovných vozíkov).

Čistenie: prúdom vody alebo mokrou handrou s použitím neagresívnych čistiacich prostriedkov.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



HU: Fáradság elleni járólapos szőnyegek (nyílásokkal - Fatigue Step, teljes felület Solid Fatigue Step) + élek

Lerakása: a járólapokat a kívánt méretre összekapcsolni (a járólapokon lévő csatlakoztatási rendszerrel - nyílás és kiugrás) A nyílásos járólapokat a teljes felületű járólapokkal lehet kombinálni. A szőnyeget a padlóra a munkagép, vagy a munkasztal elé helyezzük el. A sárga ferde éleket lefektetni a járólapon lévő élekre lehet, a kerekeken mozgó berendezések (munka kézikocsi) biztonságosabb vagy könnyebb mozgatása érdekében.

Tisztítás - folyóvízzel vagy nedves ruhával, nem agresszív tisztítószerrel.

PL: Mata przeciwzmęczeniowa, płytkowa

Instalacja - połączyć poszczególne płytki, w celu uzyskania pożądanego wymiaru (płytki posiadają wbudowany system łączenia - kołki i otwory). Płytki z otworami można przymocować bezpośrednio do twardej powierzchni. Maty umieszcza się na podłodze przy linii produkcyjnej lub stole roboczym. Ze względów bezpieczeństwa oraz lepszego dostępu dla urządzeń kołowych (pojazdów roboczych) do brzegu każdej płytki można zamocować krawędzie (żółte, skośne).

Czyszczenie - przy pomocy bieżącej wody lub wilgotnej szmatki i nieagresywnych detergentów.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz

