


(D) **Schmiersystem 2.1**  
 (GB) **Lubricating System 2.1**  
 (F) **Lot de graissage 2.1**

**Montageanleitung**  
**Assembly Instructions**  
**Mode d'emploi**

Empfohlen für Schmierstoffe bis Konsistenzgrad 2 nach NLGI  
 (mittlere Konsistenz)  
 Recommended for grease up to and including NLGI No. 2  
 (medium consistency)  
 Graisses: jusqu'au grade 2

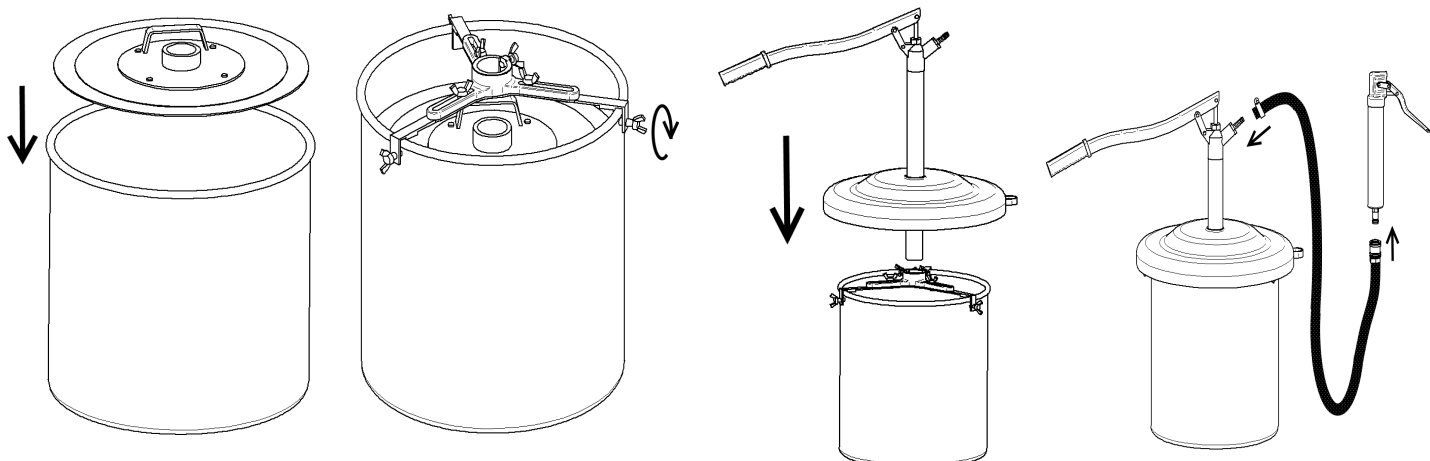


**Nachfüllen – To refill gun – Remplissage:**

**Achtung – nicht überfüllen**, bei entleerter Presse max. 3 Pumpenhübe!


**Attention – do not overfill**, empty gun is filled with max. 3 Pump strokes!

**Attention – ne pas forcer**, 3 coups de levier au plus seulement pour remplir une pompe vide!

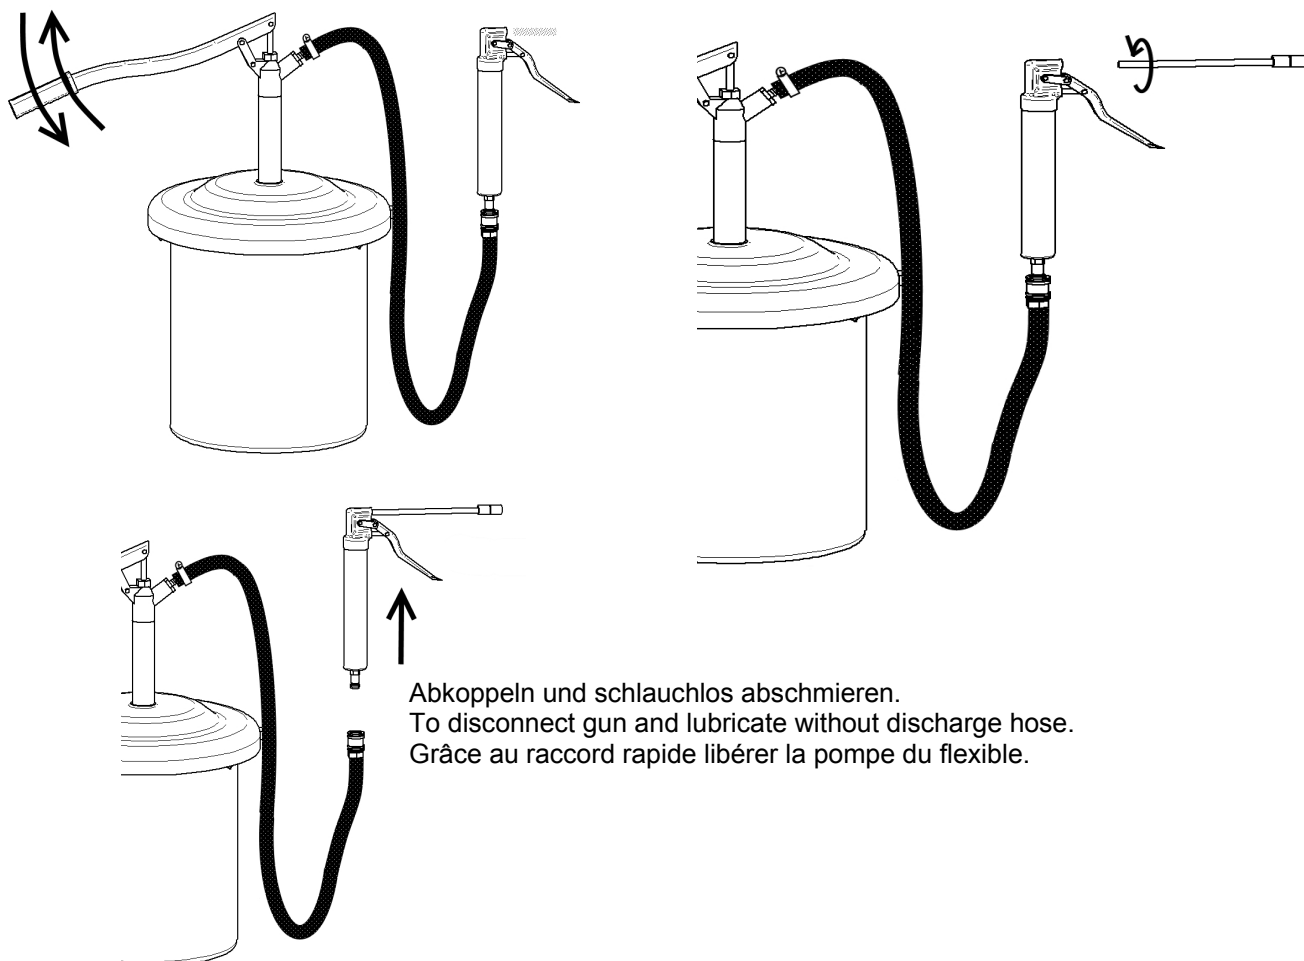

Abkoppeln und schlauchlos abschnieren.  
 To disconnect gun and lubricate without discharge hose.  
 Grâce au raccord rapide libérer la pompe du flexible.

**PRESSOL**

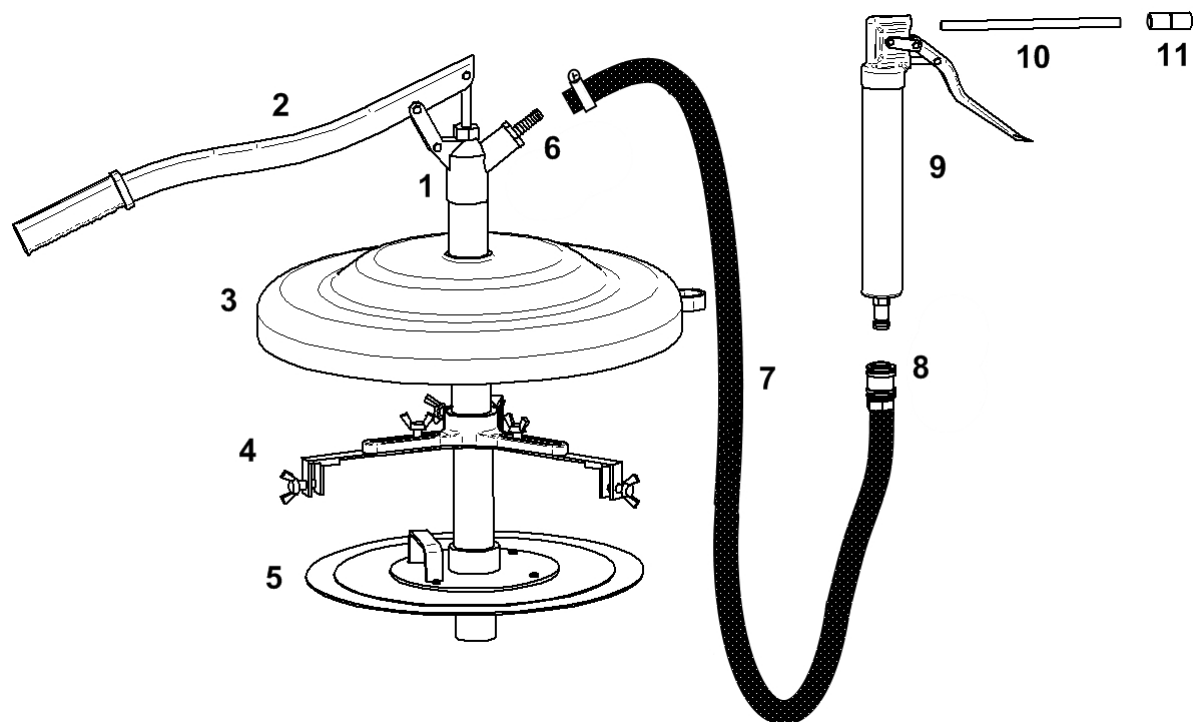

### Ersatzteilliste - Replacement parts list - Pièces détachées

| Pos. | Art.-Nr.                                                                                         | Bezeichnung – Description - Désignation                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 01 217<br>01 216                                                                                 | Fettpumpe – Grease pump – Pompe<br>Rohrlänge – Length – Long.: 530 mm<br>Rohrlänge – Length – Long.: 700 mm                                                                                                                                                        |
| 2    | 00 817                                                                                           | Hebel mit Griff – Lever assy. - Levier                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | 17 188<br>17 193<br>17 194                                                                       | Staubdeckel – Dust cover – Couvercle: Ø 260 mm<br>Staubdeckel – Dust cover – Couvercle: Ø 330 mm<br>Staubdeckel – Dust cover – Couvercle: Ø 385 mm                                                                                                                 |
| 4    | 17 197<br>17 199                                                                                 | Stern komplett – Mounting bracket assy. – Système de fixation 3 branches cpl. pour Ø 180 – 300 mm<br>Stern komplett – Mounting bracket assy. – Système de fixation 3 branches cpl. pour Ø 300 – 420 mm                                                             |
| 5    | 17 195<br>17 230<br>17 265<br>17 275<br>17 285<br>17 300<br>17 320<br>17 350<br>17 380<br>17 400 | Folgekolben für Eimer – Follower plate for pails – Plateau suiveur pour seaux:<br>Ø 180 – 210 mm<br>Ø 210 – 240 mm<br>Ø 240 – 270 mm<br>Ø 240 – 290 mm<br>Ø 270 – 290 mm<br>Ø 270 – 310 mm<br>Ø 310 – 335 mm<br>Ø 335 – 360 mm<br>Ø 335 – 385 mm<br>Ø 385 – 405 mm |
| 6    | 01 270                                                                                           | Schlauchtülle – Hose adaptor – Raccord pour fixation flexible                                                                                                                                                                                                      |
| 7    | 17 003                                                                                           | Schlauch – Hose – flexible long.: 1,50 m                                                                                                                                                                                                                           |
| 8    | 01 297                                                                                           | „Parker“-Anschluss - „Parker“-Connector – Raccord „Parker“                                                                                                                                                                                                         |
| 9    | 17 600                                                                                           | Schmierpistole komplett – High pressure gun assy – Pistolet de graissage complet                                                                                                                                                                                   |
| 10   | 12 642                                                                                           | Mundstück mit Ventil – Coupler with ball check – Agrafe avec clapet anti-retour                                                                                                                                                                                    |
| 11   | 12 435                                                                                           | Gerades Düsenrohr – Straight Spout – Rigide droit                                                                                                                                                                                                                  |

