


Podlahové signály



Available in Lean Manufacturing colours:

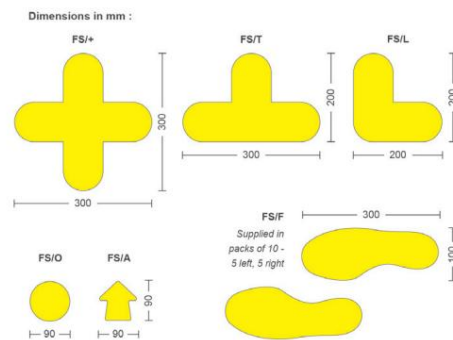

Vlastnosti a výhody

- Jednoduché ale efektivní řešení pro značení ploch na podlaze
- Houževnaté PVC s agresivním lepidlem
- Schopnost odolat každému provozu plně funkčního skladu
- 6 barev a 6 tvarů
- Nanášejte na čistý, rovný, utěsněný povrch

Specifikace materiálu

Pevné matné PVC 200 mikronů černá-
 bílá-žlutá-červená-zelená-modrá

Lepidlo

Akrylát citlivý na tlak
 Lepidlo

Lepidlo je vysoce výkonné
 lepidlo citlivé na tlak na vodní bázi.

Má velmi vysokou přilnavost a
 lepivost, přičemž si zachovává
 přiměřenou výkonnost při zvýšených
 teplotách.

Lepidlo poskytuje zvláště dobrý výkon na
 obtížných površích, jako je
 polyetylen a pěny.



Vlastnosti	Standard	Jednotky	Hodnoty
Tloušťka	EN I 1849-2 (mikrometr)	μ	200 = +/- 8 %
Napětí v tahu při přetržení	EN ISO 527-3 (200 mm/min) MPa		Podáný Přičný
			>43 >37
Tahové napětí při přetržení	EN ISO 527-3 (200 mm/min) MPa		Podáný Přičný
			>127 >97
Srážení	DIN 53377 (10 min; +80 °C)	%	<-5,0
Hodnocení skluzu: suché	Kyvadlová zkouška při 45° a 90° PTV		Nižší riziko uklouznutí 64 medián

Poznámka: Všechny mokré podlahy jsou nebezpečné takž je riziko uklouznutí za mokra není specifikováno.

Typické vlastnosti

Obsah pevných látek	52 %
Viskozita (včetně 4, rychlost 20 ot./min.)	1500 cps
Viskozimetr typu Brookfield RVT	
Přilnavost k nerezové oceli (20 minut) 25 N/25 mm	
FINAT FTM1	
Loop Tack na nerezovou ocel	18 N/ 25mm FINAT FTM9
Statické nůžky (1 kg 25 x 25 mm)	8 hodin
FINAT FTM8	