


Samolepící držáky na vstupenky

Výška 25-125 mm

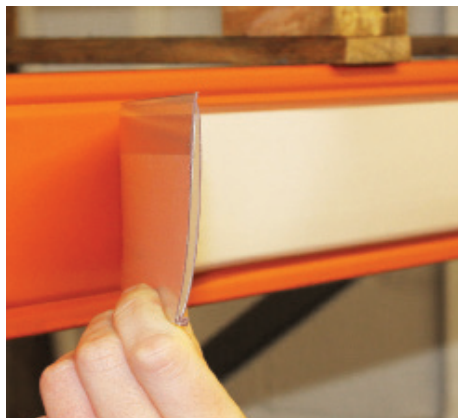

Vlastnosti a výhody s

- Ideální pro trvalé umístění
- Snadná aktualizace informací díky vytažení vpředu
- Čirá přední strana odolná vůči UV záření umožňuje skenování čárových kódů

Pevný, průhledný PVC profil v 5 výškách dodávaný s agresivním lepicím páskem s vysokou soudržností pro trvalé umístění. Předřezané velikosti ze skladu, speciální velikosti do 3 m na vyžádání. Pro extra velký držák vstupenek je k dispozici další produktový list specifikace.

Specifikace materiálu

PVC profil

Průhledné vytlačování profilu – odolné proti UV záření – všeobecné použití Průměrná tloušťka 25 mm a 38 mm = 0,6 mm; 54 mm a 80 mm = 0,8 mm

Lepicí proužek

Teplotní odolnost: -30°C až 175°C
(při aplikaci při okolní teplotě)

Test závěsné pěny...> 24h

Přilnavost (cN/20mm) 2000...2B ocel,
2000...PC, PVC, PMMA 1800...PET
1600...PP

Aplikace; lepené povrchy musí
být zbaveny prachu, separačních
prostředků nebo mastnoty.



Typ lepidla	Modifikovaný akryl	
Tloušťka pásu (bez podkladu)	0.220 mm	NITTO 01B
Typ/barva podkladu	Silikonizovaný hnědý papír	
Tloušťka/hmotnost podkladu	0.075mm-85g/sqm	NITTO 01G-058
Typ nosiče	Polyester	
Síla odvinování	10cN/50mm	NITTO 35A
Hodnota uvolnění	40cN/50mm	NITTO 37A
Přilnavost ke nerezové oceli	2000 cN/20mm	NITTO 15A
Koheze k hliníkové oceli (BA)	1mm	NITTO 62A
Střih	580 N/sqcm	NITTO 73A (BA steel)