



Magnetické držáky štítků Výška 10-80 mm

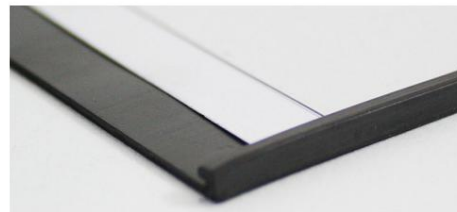

Vlastnosti a výhody

- Okamžitá a dobře viditelná identifikace •
- Snadná aktualizace a přemístění
- Vhodné pro použití při nízkých teplotách
- Standardní velikosti dodávané ze skladu



Naše magnetické držáky štítků jsou dodávány ze skladu v předem nařezaných délkách, ale na vyžádání lze dodat i speciální velikosti. Každý držák je dodáván s bílými vložkami na karty a krycí lištou. Ke každému držáku lze také dodat předtištěné přílohy obsahující čárové kódy a kódy umístění. Magnetické uchycení je ideální pro aplikace, kde jsou vyžadovány pravidelné výměny, snáze a rychleji se pohybují než držáky s lepicí zadní stranou. Jsou vhodné i pro použití v chladírnách.

Specifikace materiálu

Nosič 'C'

Izotropní magnetická extruze (spárované póly) Vlastnosti materiálu Flexibilní magnetická extruze obsahující stroncium ferit v pojivu ze syntetické pryže a magnetizované vícepólové na jedné straně.

Teplotní rozsah: -30°C až 55°C (nad 50°C dochází k magnetickým ztrátám).

Flexibilita: Při 20 °C lze materiál navinout na trn o průměru 50 mm bez praskání.

Vložení karty

Bílá celulózová deska 150 g/m². Panenské dřevěné vlákno bělené pomocí procesu bez elementárního chlóru (ECF). Materiál lze zlikvidovat recyklací.

Vložka z PVC

220 mikronová kalandrovaná, tuhá PVC fólie. Fólie odpovídá směrnici 2002/72 EC („Certifikát o průniku předmětů používaných ve styku s potravinami“) a také 94/62 EC („Odpad z obalů a obalů“).

Forma dodávky Extruze je dodávána v krabici v nařezaných kusech. nebo ve svitcích do 50 metrů.