


frames4docs®

Zobrazení dokumentu

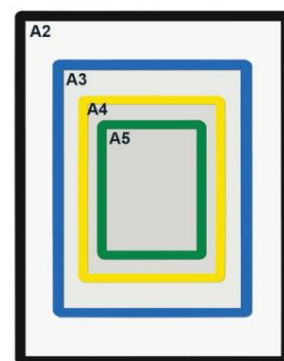

Vlastnosti a výhody

- Umožňuje dokumenty být
zarámované a vystavené •

Dostupné ve velikostech A2, A3,
A4 a A5

- K dispozici magnetické a samolepící
upevnění

Specifikace materiálu

Materiál obálky

CLL-S Čiré lesklé PVC vysoké optické kvality
vhodné pro síťotisk, s vysokou rázovou
pevností

Samolepící fixace

Polyetylenová zesíťovaná pěna s
uzavřenými buňkami

Teplotní rozsah: -40o C až 90o C (při aplikaci
při okolní teplotě)

Magnetické upevnění

Izotropní magnetická flexibilní
extruze (při izpu sobené póly)
obsahují cíferit stroncia v pojivu ze
syntetické pryže a magnetizované
ví cepólové na jedné straně.

můžedojít k zakřivení). Při pevněno modifikovanou akrylovou lepicí polyesterovou páskou s poloměrem 25 mm bez prasklin.

rozsah teplot -30o C až 175o C. Při ilnavost @70o C: 20N/20mm.

Parametr	Specifikace	Testovací metoda
Tloušťka	> 300 - 950 $\mu\text{m} \pm 5\%$	
Hustota	1,32 $\pm 0,01$ g/cm ³ ASTM D-792 DIN53479	
Bod měknutí podle Vicata 1 kg / v oleji / jako stohované vzorky	72 ± 2 °C	ISO 306-A50
Bod měknutí podle Vicata 5 kg / v oleji / jako stohované vzorky	81 ± 2 °C	ISO 306-A50
Mez kluzu v tahu (MD)	44 ± 3 N/mm ²	ISO 527
Prodloužení při kluzu (MD)	6 $\pm 1\%$	ISO 527
Pevnost v tahu při přetržení (MD)	35 ± 3 N/mm ²	ISO 527
Prodloužení při přetržení (MD)	> 50 %	ISO 527
Rázová zkouška	> 600 KJ/m ²	ISO 8256
Prodloužení při dopadu	13 ± 2 mm	ISO 8256
Absorbce vody	0,04 $\pm 0,02\%$	ASTM D-570 DIN53495

Typ lepidla	Upravený akryl	Oběť
Tloušťka pásy (bez vločky)	1,5 mm	
Typ/barva snímatelné vločky	Silikonizovaný hnědý papír 67	Tloušťka 0,075 mm
Hustota pěny	kg M3	
Přilnavost při odlupování při 23°C	22 n/ 25 mm	K roztržení pěny
Přilnavost při odlupování při 70°C	14 n/25 mm	K roztržení pěny
Střih při 23 °C	400+ hodin	1kg na 25mm ²
Odolnost proti stárnutí a UV záření	Vynikající a dobré	
Skladovatelnost	2 roky	@ 20 °C, 65 % RH