


PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína typu T určená pro 27 x A4 LED

SCT27xA4PHLED

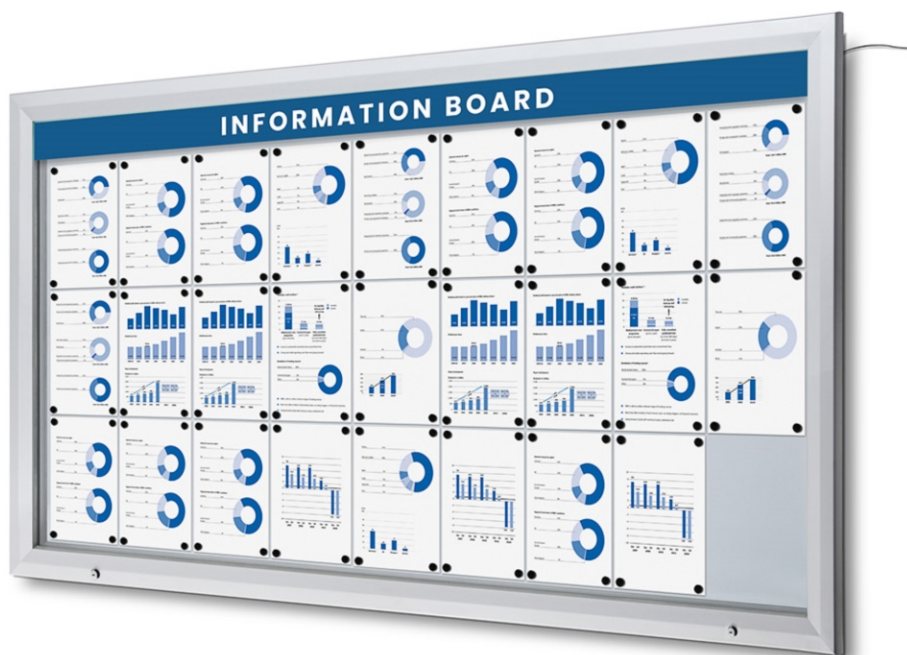


- 27x A4 exteriérová vitrína s certifikací IP56
- Dodáváno s popisovatelnou magnetickou zadní stěnou
- Přední skleněné dveře vitríny zavěšené na pantech s plynovými píсты z ESG bezpečnostního skla
- Zvýrazněte své logo na topkartách

PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína typu T určená pro 27 x A4 LED

SCT27xA4PHLED

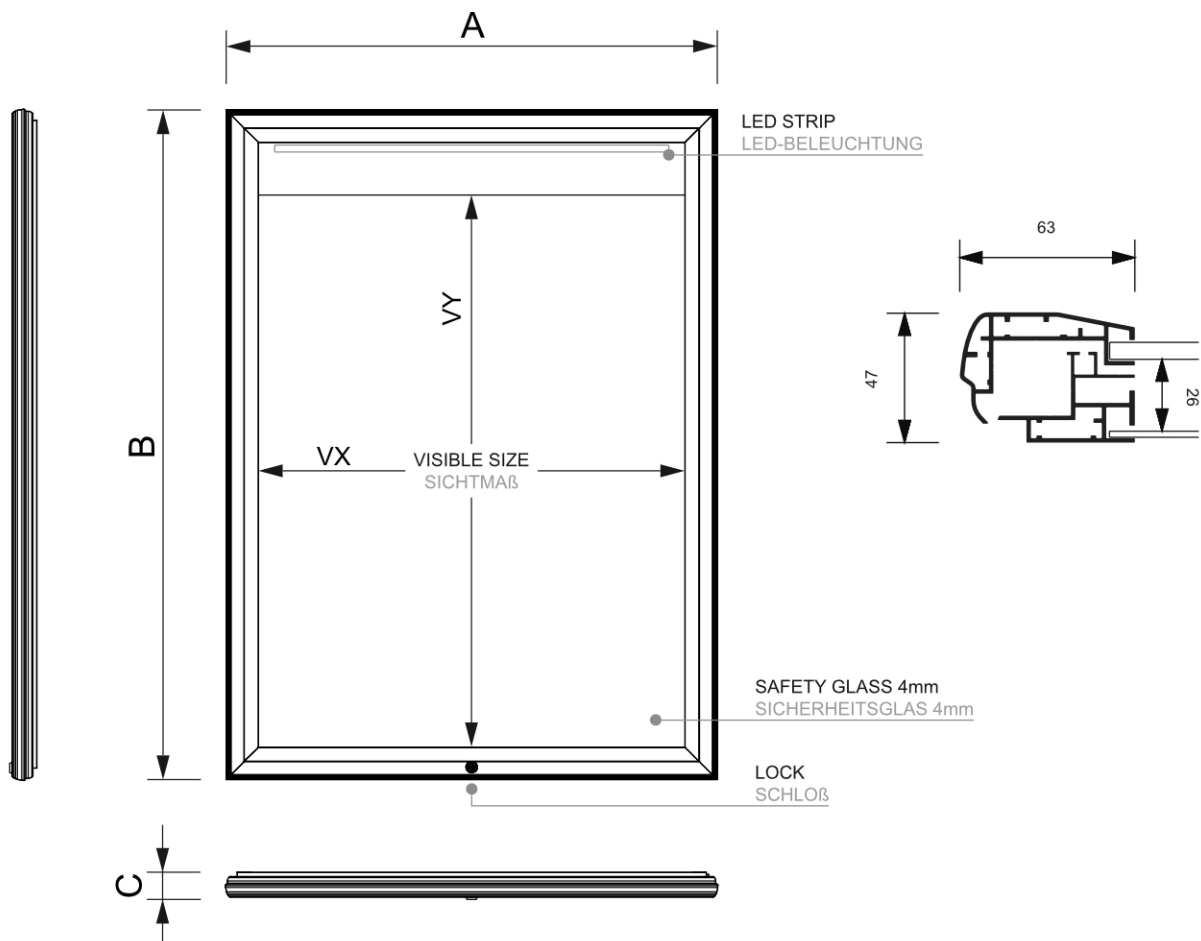

PLEASE NOTE!

If the connection for the mains power supply to the transformer is outdoors or within a humid environment an IP weather proof connection box (as shown) is required. To avoid this we would recommend the transformer is situated inside the building with the 230-240v connection indoors.

BITTE BEACHTEN!

Sollte sich die Verbindung des Haupt-Stromanschlusses zum Transformator im Außenbereich befinden oder aber in einer feuchten Umgebung, so muss ein Gehäuse mit einer IP Schutzklassifizierung (siehe Abbildung) zur Verkabelung verwendet werden. Um dies zu vermeiden, sollte der Transformator möglichst innerhalb eines Gebäudes mit einem 230-240V Innen-Anschluss untergebracht sein.

ACCESSORIES ZUBEHÖR



(MAGNETS)
MAGNETS
MAGNETE



(SETFIXWB)
MARKER PENS
WHITEBOARDMARKER-SET



(WBERASER)
ERASER
WHITEBOARDSCHWAMM



(WBCLEANER)
SPRAY CLEANER
WHITEBOARDREINIGER



(STARTERKIT)
STARTERKIT
STARTERSET

PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína typu T určená pro 27 x A4 LED

SCT27xA4PHLED

ZÁKLADNÍ INFORMACE				
SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Formát (mm)	Viditelná část (mm) (VXxVY)	Rozteč otvorů (mm) (XxY)
SCT27xA4PHLED	2125 x 1167 x 47	27 x A4	1998 x 940 mm	-
Orientace		Váha (kg)		
Na výšku	54,47			
ELEKTRICKÉ PARAMETRY				
Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svitivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Příkon (W)
Ano	6000 - 7000 K	-	-	16,0 W
BALENÍ				
Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)		
2194 x 1324 x 104	-	-		
Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety		
7	454	EUR		
DALŠÍ INFORMACE				
Certifikace výrobku	EAN			