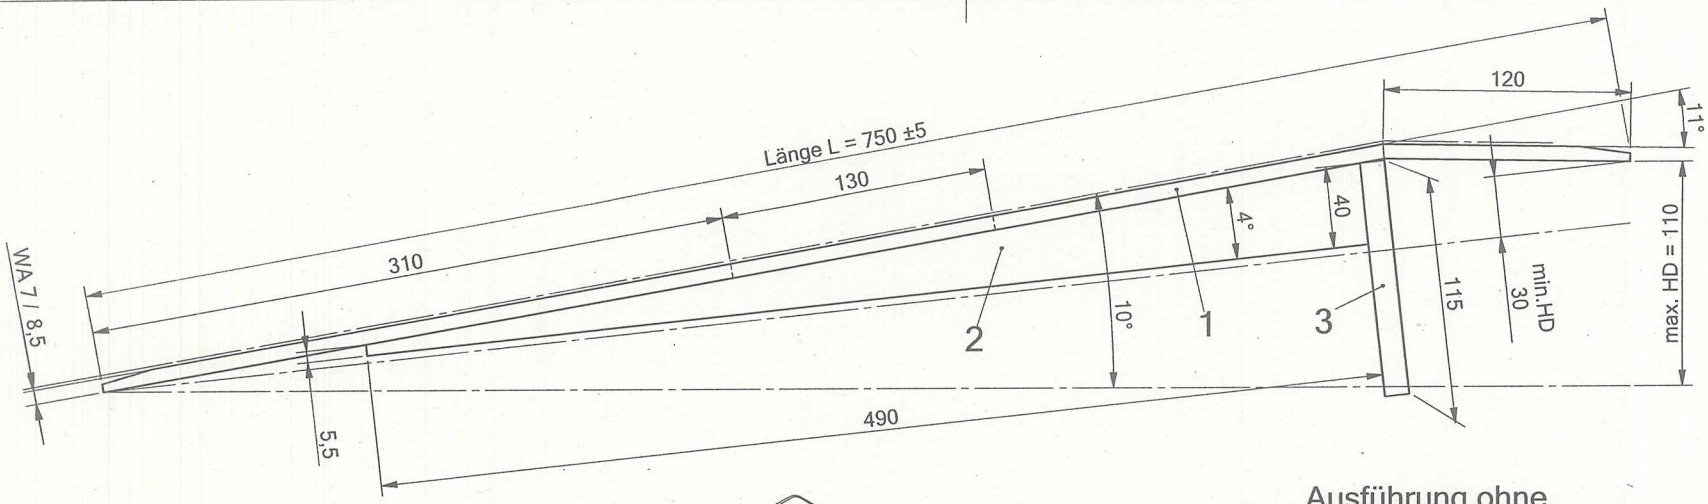

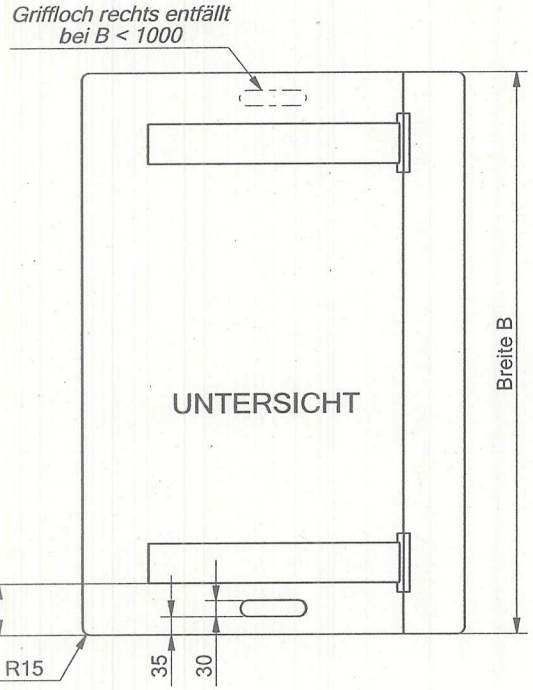

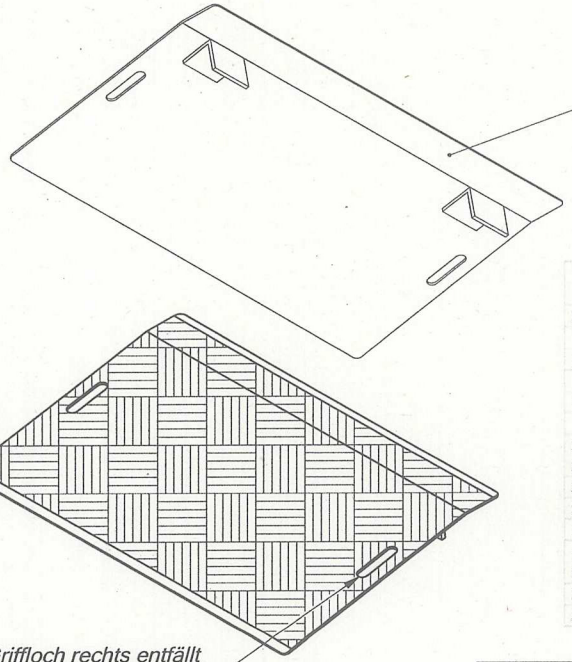

Ausführung ohne Unterzug

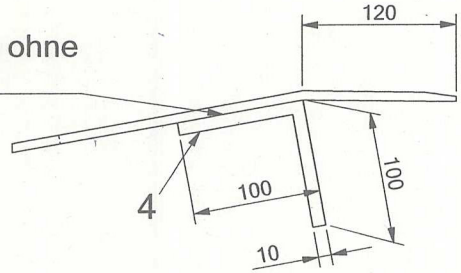

Art.-Nr.	Breite B [mm]	Unterzüge [Stk]	Tragkräfte T [daN/Stk]	HD min (4°) [mm]	HD 12,5% (7,1°) [mm]	HD max (1([mm]	Gewicht G [kg/Stk]	Anschlag-winkel
307.00.2564	750	2	1200	30	70	110	14	nein
	800	2	600	30	70	110	14	nein
307.00.958	850	2	600	30	70	110	15	nein
	900	2	600	30	70	110	16	nein
307.00.___	900	2	1200	30	70	110	16	nein
	950	2	600	30	70	110	17	nein
307.00.1033	1000	2	600	30	70	110	17	nein
307.00.1573	1000	2	1200	30	70	110	17	nein
307.00.2203	1100	2	600	30	70	110	19	nein
307.00.2187	1150	2	1200	30	70	110	20	nein
307.00.000	1250	0	600	30	70	110	20	ja
307.00.005	1250	2	1200	30	70	110	21	nein
307.00.2479	1500	0	600	30	70	110	23	ja
307.00.2716	1900	0	600	30	70	110	29	nein
307.00.2618	2000	0	600	30	70	110	31	ja

Pos.	Anz.	Benennung	Artikel-Nr.:	Halbzeug	Länge
4	s.Tab.	Winkel	FG.WI.100.100.10.0120.00	100x100x10	120
3	2	Flach 115x12x115 AVS+AWB+HFB+VFR	W.110.4258	Flach 115x12	115
2	2	Unterzug AWB L=750	W.140.0408	UPR 78x50	490
1	1	Warzenblech mit 2 Grifflöchern	BG.WA.07.0750.1100.03	7/8,5x750	1100

Zust.	Änderungstext	Datum	Von
a	Tabelle überarbeitet	29.07.13	Gensle

Alle Rechte dieser Ausführung und Zeichnung, die ohne unsere Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden darf, behalten wir uns vor.

	Datum	Name
Erstellt	24.03.10	Schwär
Gepr.		
Norm.		

EK

Kunden-Nr.: STANDARD

Auftrags-Nr.:

Maßstab 1:2,5 | Gewicht 17,60 kg | s. Tab. kg/m

Werkstoff: - | Tragkraft: T [daN/Stk] | Länge: L=750±5

Benennung: AWB WA7/8,5 B=Tab. mit UPR-078-050

Zeichn.Nr.: 140.0709 | A3

ArtikelNr.: W.140.0709

Ers. f. | Ers. d.