
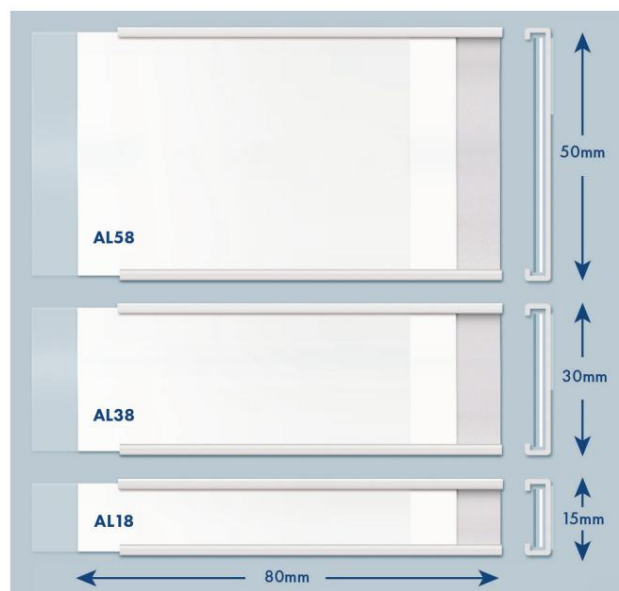


Samolepící držáky štítků

Výška 15 mm, 30 mm a 50 mm

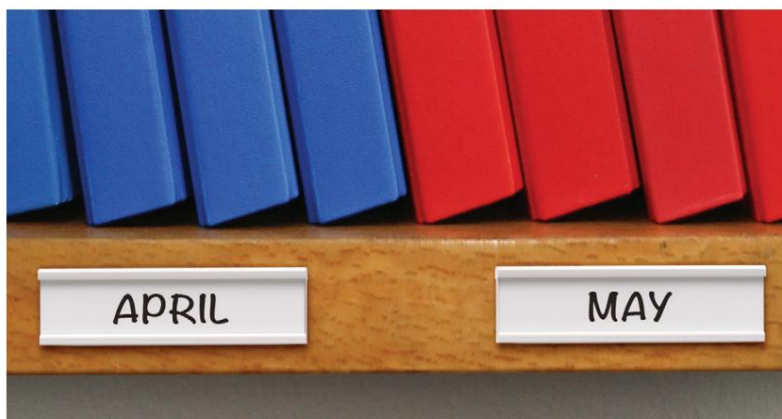

Vlastnosti a výhody

- Okamžitá a dobře viditelná identifikace •
- Dlouhodobá fixace
- Standardní velikosti dodávané ze skladu
- Ideální pro holubníky a police



Samolepící nabízí dlouhodobé řešení upevnění držáků štítků a větší stabilitu v prostředích, kde je potřeba často měnit vložky. K dispozici jsou 3 výšky - 15 mm, 30 mm a 50 mm, dodávané s agresivním lepicím páskem s vysokou soudržností. Předřezané velikosti ze skladu, speciální velikosti do 3M dostupné na vyžádání. Menší držáky jsou ideálním řešením pro identifikaci holubích nor a hodí se také do polic s úzkými okraji používanými ve školách, knihovnách a kancelářích.

Specifikace materiálu

PVC profil

Bílý „C“ profil extruze – odolný proti UV záření – tloušťka Ave 0,8 mm, výška od povrchu 3 mm.

Lepicí proužek

Teplotní odolnost: -30°C až 175°C

(při aplikaci při okolním prostředí)

Test závěsné pěny...> 24h

Přilnavost (cN/20 mm)

2000...2B ocel,

2000...PC, PVC, PMMA

1800...PET

1600...PP

Aplikace; lepené povrchy musí být

zbaveny prachu, separačních prostředků nebo mastnoty.

Typ lepidla	Upravený akryl	
Tloušťka pásky (bez vložky)	0,220 mm	NITTO 01B
Typ/barva snímatelné vložky	Hnědý silikonizovaný papír	
Tloušťka uvolňovací vložky/hmotnost	0,075 mm-85 g/m2	NITTO 01G-058
Typ nosiče	Polyester	
Uvolněte sílu	10cN/50mm	NITTO 35A
Hodnota uvolnění	40cN/50mm	NITTO 37A
Přilnavost k nerezové oceli	2000 cN/20 mm	NITTO 15A
Soudržnost do BA	1 mm	NITTO 62A
Stříhat	580 N/cm2	NITTO 73A (BA ocel)