


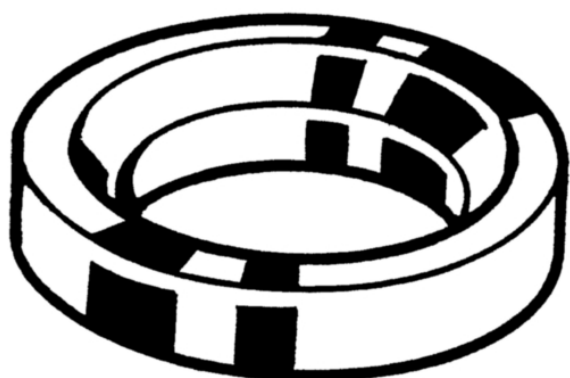

Kuželová podložka typ D DIN 6319 D Ocel 550+100 HV10 Bez PU Typ D M6

Číslo produktu 16207.060.001

Značka -

UBB 950356509519

UNSPSC 31161801

EAN 4020772081959

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Pro jmenovitý rozměr M6

Poznámky

S = Statické zatížení
v kN (max.).
Kombinace sférické
podložky typu
C a kuželového
sedla typu D
umožňuje dosáhnout
při montáži
šroubu výkyvu v
hodnotě $\approx 3^\circ$ ve
všech směrech.
UPOZORNĚNÍ:
Používáte-li
tyto podložky
v kombinaci
se spojovacím
materiálem třídy
10.9 nebo 10, je
přípustné upínací
zatížení maximálně
46 % z hodnoty Re;
pro třídu 8.8 nebo 8
maximálně 66 % Re.
Tyto podložky nelze
použít pro otvory s
drážkou.

Standardy

DIN 6319 D

NEN 2308 D

Další informace Typ D

Materiál (dlouhý
název) Ocel

Technický materiál 550+100 HV10

Povrchová úprava Bez PU

Typ č. D

UP COURSE.
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

Technická specifikace

S	9
d ₁ (H13)	6.4
h ₃	2.8
d ₂ (H13)	7.1
d ₃	12
h ₄ ≈	4.2
d ₄	12
h ₂	2.3

Technický náčrt

