


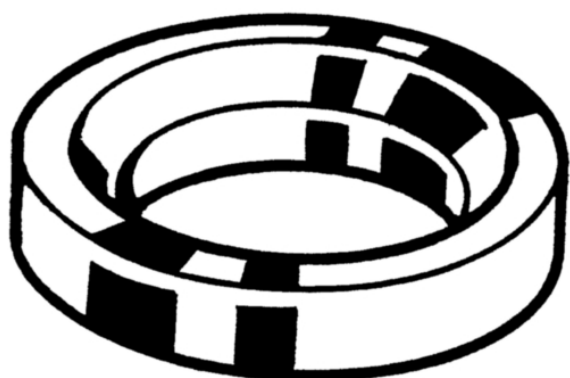

Kuželová podložka typ D DIN 6319 D Ocel 550+100 HV10 Bez PU Typ D M16

Číslo produktu 16207.160.001

Značka -

UBB 950356448973

UNSPSC 31161801

EAN 4020772081904

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Pro jmenovitý rozměr M16

Poznámky

S = Statické zatížení
v kN (max.).
Kombinace sférické
podložky typu
C a kuželového
sedla typu D
umožňuje dosáhnout
při montáži
šroubu výkyvu v
hodnotě $\approx 3^\circ$ ve
všech směrech.
UPOZORNĚNÍ:
Používáte-li
tyto podložky
v kombinaci
se spojovacím
materiálem třídy
10.9 nebo 10, je
přípustné upínací
zatížení maximálně
46 % z hodnoty Re;
pro třídu 8.8 nebo 8
maximálně 66 % Re.
Tyto podložky nelze
použít pro otvory s
drážkou.

Standardy

NEN 2308 D

DIN 6319 D

Další informace Typ D

Materiál (dlouhý
název) Ocel

Technický materiál 550+100 HV10

Povrchová úprava Bez PU

Typ č. D

UP COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

Technická specifikace

d₄ 30

d₁ (H13) 17

d₃ 30

h₃ 6.2

S 73

d₂ (H13) 19

h₂ 5.3

h₄ ≈ 9.6

Technický náčrt

