

Stolní ventilátor
NÁVOD K OBSLUZE

Č. MODELU: TX-1201D kat. č. 1167002



1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití nebo pro případ, kdyby bylo nutné jej předat třetí straně.

VAROVÁNÍ: Při používání elektrického spotřebiče by se měla vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob snížilo.

1) Obecně

Zkontrolujte, zda jsou elektrické parametry tohoto spotřebiče kompatibilní s vaší elektroinstalací.

Tento spotřebič nemohou obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nedostaly od této osoby pokyny týkající se použití spotřebiče.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Pro ochranu proti ohrožení elektrickým proudem neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Nepoužívejte v blízkosti vody.

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.

Na horní stranu přístroje nepokládejte žádné předměty.

Nevytahujte přístroj ze zásuvky, pokud máte mokré ruce, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nepřenášejte spotřebič, když je v provozu.

Umístěte jej na zajištěnou a rovnou plochu. Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k úrazu.

Neoprávněné použití a technické úpravy na spotřebiči mohou vést k ohrožení života a zdraví.


Do spotřebiče nestrkejte žádné předměty. Spotřebič nerozebírejte.

2) Elektrická bezpečnost

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn, a to výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanými pracovníky, aby se předešlo možnému nebezpečí.

2. SOUČÁSTI:

1. HŘÍDEL MOTORU
2. ZADNÍ MŘÍŽKA
3. MATICE MŘÍŽKY
4. PLASTOVÉ POUZDRO
5. LOPATKA
6. MATICE LOPATKY
7. PŘEDNÍ MŘÍŽKA
8. POJISTNÝ ŠROUB
9. KNOFLÍK OSCILACE
10. HLAVNÍ TĚLESO
11. ZÁKLADNA
12. OVLÁDACÍ SPÍNAČ RYCHLOSTI (0-1-2-3)
13. ŠROUB ZÁKLADNY
14. KRYT PŘEDNÍ MŘÍŽKY

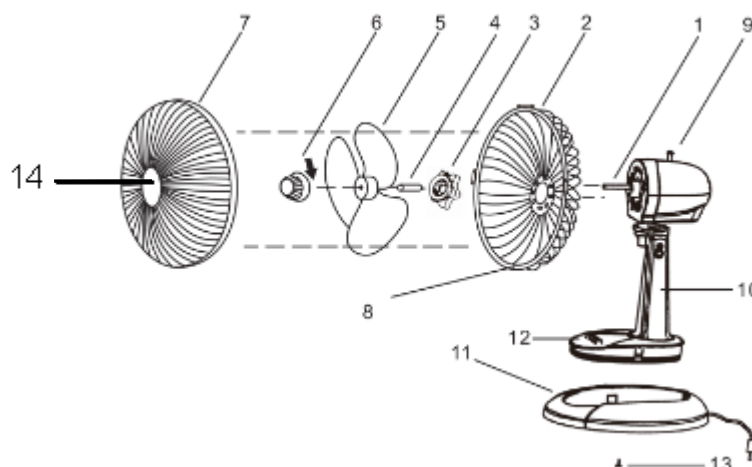

3. SESTAVENÍ

1. Ze základny tělesa ventilátoru odstraňte 4 šrouby s křížovou hlavou.
2. Nasadte základnu na spodní část hlavního tělesa.
3. 4 šrouby, které jsem v nejprve odstranili, znovu našroubujte a zajistěte základnu.
4. Odstraňte a vyhoďte plastové pouzdro. Tato část slouží jako ochrana pouze během přepravy.
5. Z krytu motoru uvolněte matici mřížky.
6. Umístěte pevně mřížku zpět ke krytu motoru a potom ji silně utáhněte otáčením matice mřížky proti směru hodinových ručiček.
7. Zatlačte lopatku podél hřídele motoru.
8. Pomocí dodaných šroubů sestavte kryt přední mřížky na přední mřížce.
9. Zavěste přední mřížku k zadní mřížce pomocí dodaného fixátoru polohy na přední ochrannou obruď a pak je stáhněte k sobě pomocí dodaných svorek.
10. Ochrany je nutné zajistit pomocí dodaných šroubů.
11. Zatlačte na knoflík oscilace pro spuštění oscilace.
12. Vytáhněte knoflík oscilace a oscilaci zastavte.