


kat. č. 514196 - 514199

HADICOVÝ NAVIJÁK H 20, H 30






pokyny k montáži, návod na údržbu






100 %



0 °C – +50 °C

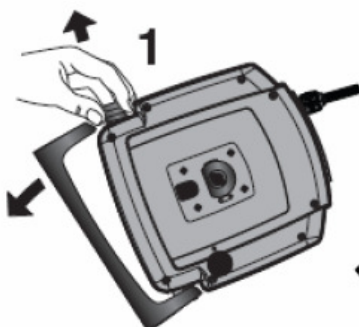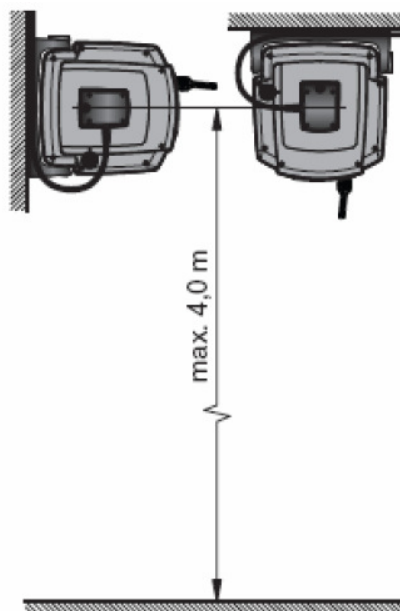



zavaknout

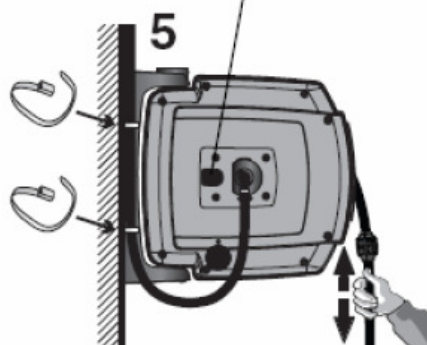

Ventil
(není součástí dodávky)

Nederman

IMPROVING YOUR WORKSPACE

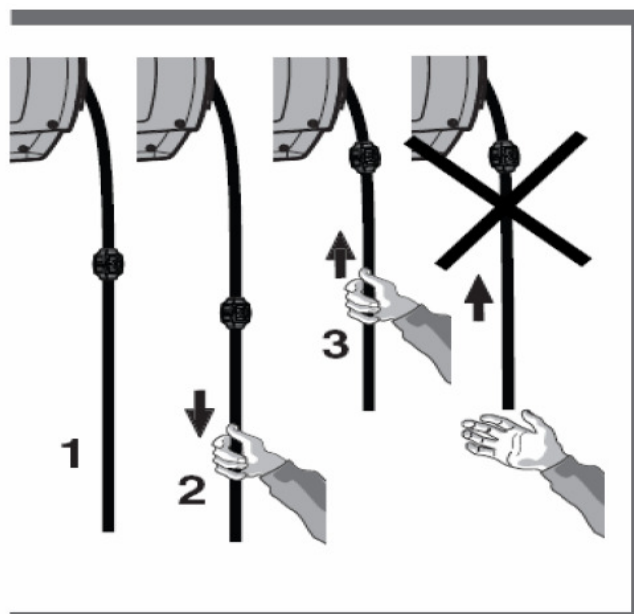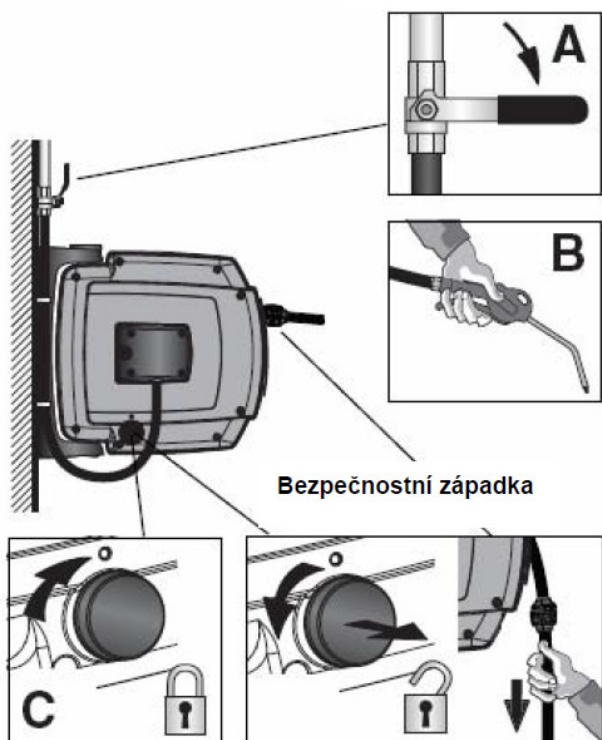

Upozornění

Riziko poranění!

Než začnete s údržbou, opravami:

- Vypněte přívod vzduchu/vody.
- Odtlakujte.
- Zajistěte naviják dle znázornění

Výměna hadice

